





- 图像处理功能图像处理功能
- 多核心技术多核心技术

影像感应器weQubeVision采用wenglor多核心技术。自动对焦，Region-of-Interest（利益区域）功能以及追踪功能保证最佳的目标捕捉效果。wenglor提供下列图像处理模块以供使用：尺寸紧密度检验，分类拣选流程，参与控制，目标计量，位置输出，像素计数，过滤器（滤镜）选项以及统计评估。

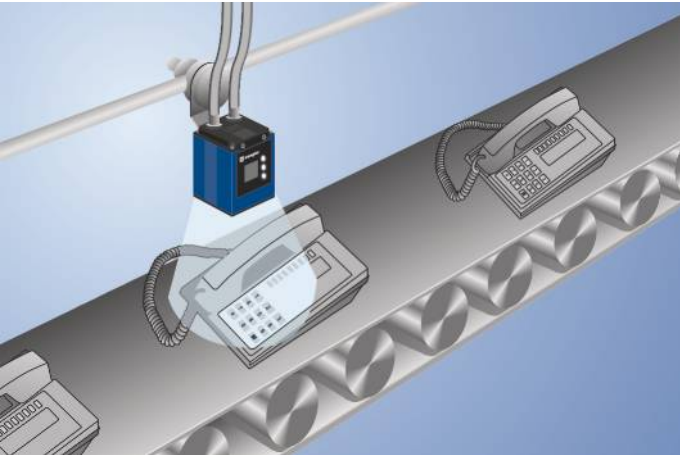

技术数据


光学数据		
工作范围	≥ 20 mm	
分辨率	736 × 480 像素	
分辨率	0,35 MP	
焦距	6,4 mm	
图像芯片	单色	
图像芯片尺寸	1/3"	
像素大小	6 × 6 μm	
光线类型	白光	
光学系统	自动对焦	
视野	参见表 1	
帧频	25 fps	
电气数据		
供电电压	18...30 V DC	
电流消耗(Ub = 24 V)	< 200 mA	
温度范围	-25...55 °C*	
输入/输出端数量	6	
切换输出端压降	< 2,5 V	
切换输出端开关电流	100 mA	
抗短路	是	
反极性保护	是	
接口	RS-232/Ethernet	
防护等级	III	
机械数据		
设置方式	Ethernet	
外壳材料	铝	
防护等级	IP67	
连接方式	M12 × 1 ; 12针	
以太网连接方式	M12 × 1 ; 8针, X编码	
透镜盖	塑料, PMMA、ABS	
安全技术数据		
MTTFd (EN ISO 13849-1)	227,7 a	
功能		
检查存在性	是	
像素对比	是	
参照图对比	是	
追踪	是	
物体识别	是	
尺寸精度检查	是	
网页服务器	是	
许可证包	weQubeVision Standard	
PNP常开触点	●	
照明输出端	●	
RS-232接口	●	
以太网	●	
PROFINET I/O、CC-A	●	
EtherNet/IP™	●	
适当的连接技术编号	50	87
适当的紧固技术编号	560	
显示屏亮度会随着使用寿命的延长而降低。因此不会影响传感器性能。 * -25 °C : 在环境条件下不应凝结, 防止遮光玻璃结冰 ! 55 °C : 当曝光时间 ≤ 5 ms 时光源亮度的持续光最多为 1%, 闪烁光为 55% 产品寿命。		
补充的产品		
weQubeDecode许可证升级版 DNNL002		
weQubeOCR许可证升级版 DNNL003		
照明技术		
许可证升级 weQube 样件对比 DNNL006		
软件		
连接电缆		
配有偏振滤镜的垫圈ZNNG004		
防护外壳ZNNS001, ZNNS002		

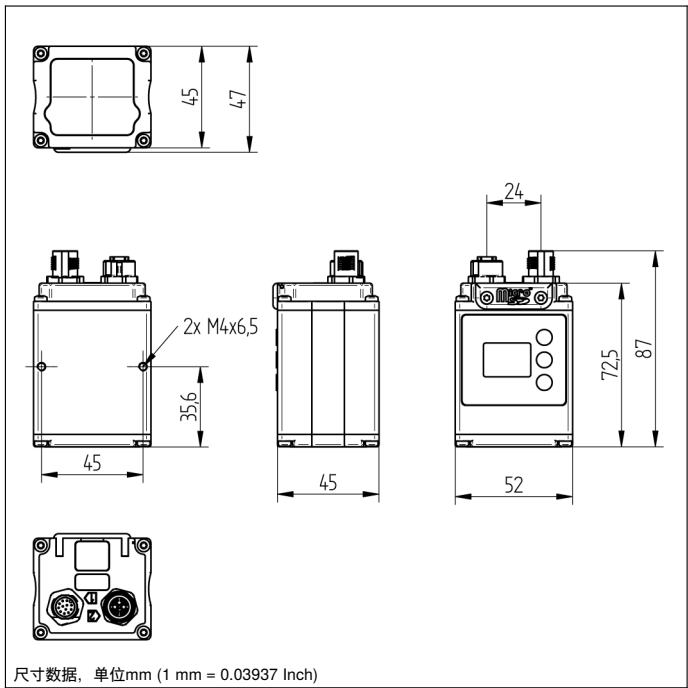



尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

操作面板

X2



20 = 回车键
22 = 向上键
23 = 向下键
60 = 指示器

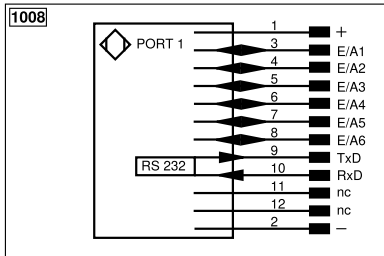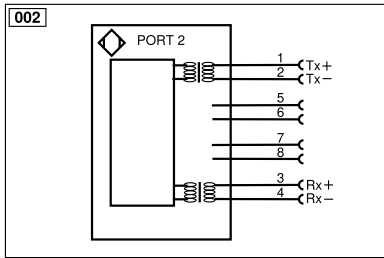

符号注解			
+	电源电压 +	nc	未连接
-	电源电压 0 V	U	测试输入端
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W-	参考接地/触发输入端
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端
Ȫ	污染/故障输出端 (NC)	O-	参考接地/模拟输出端
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出
T	示教输入端	Amv	电磁阀/电机输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V
RxD	接收线接口	SY	同步
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步
RDY	准备就绪	E+	接收线
GND	接地	S+	发送线
CL	节拍	±	接地
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制
BI_D+/-	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/Ū (TTL) plus 0/Ū (TTL)	EDM	接触监控
PT	印刷板测量电阻	ENAR422	编码器 A/Ā (TTL)
		ENBR422	编码器 B/Ē (TTL)
		ENA	编码器 A
		ENb	编码器 B
		AMIN	数字输出端 MIN
		AMAX	数字输出端 MAX
		AOK	数字输出端 OK
		SY In	同步 In
		SY OUT	同步 OUT
		OLT	光强度输出端
		M	维护
		rsv	预留
		芯线按 DIN IEC 60757	
		BK	黑色
		BN	棕色
		RD	红色
		OG	橘黄色
		YE	黄色
		GN	绿色
		BU	蓝色
		VT	紫色
		GY	灰色
		WH	白色
		PK	粉红色
		GNYE	黄绿色

表1

工作距离	20 mm	100 mm	200 mm
视野	9 × 6 mm	65 × 42 mm	134 × 87 mm