

Lettore manuale 1D/2D

CSHH001

Numero d'ordinazione



- **Decodifica di codici DPM (ad es. codici stampati con stampanti matrix, corrosi o in rilievo)**
- **Design e custodia robusti**
- **Ottime prestazioni di lettura su superfici curve e lucide**
- **Tecnologia d'illuminazione innovativa**

Questi scanner manuali wenglor sono particolarmente indicati per il rilevamento mobile di codici 1D e 2D aciccolari, stampati, laser o in rilievo, riportati su diversi tipi di materiale. Anche in caso di scarsa qualità dei codici si ottengono buoni risultati di lettura. Tipi di codici leggibili: DataMatrix, Data Matrix Rectangle Extension, QR-Code, Micro QR-Code, QR Model 1, Aztec Code, PDF417, Composite, Grid Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, Code 11, Code 32, Code39, Code 49, Code128, Interleaved 2 of 5, Telepen, MSI Plessey, Plessey, Pharmacode, UPC/EAN/JAN, Codabar, Codablock F, GS1 Databar, GS1 Composite, Planet, Code93, BC412, Postal Codes.

Dati tecnici

Dati ottici

Campo di lettura	0...51 mm
Risoluzione	1280 × 960 Pixel
Tipo di luce	Luce rossa/Luce blu
Livello luce estranea	97000 Lux
Contrasto di stampa di codici a barre	> 15 %

Dati elettrici

Tensione di alimentazione	5 V DC
Assorbimento di potenza	2040 mW
Fascia temperatura	-20...55 °C
Interfaccia	USB
Segnale acustico	sì
Segnale di vibrazione	sì
Segnale visivo	sì

Dati meccanici

Materiale custodia	Plastica
Peso	130 g
Grado di protezione	IP54
Tipo di connessione	Cavo
Lunghezza cavo	180 cm
Resistenza agli schok	> 50 *
Senza alogeno	sì

Codici DPM	sì
------------	----

Interfaccia USB

Nr. della tecnica di fissaggio idonea

432


* Cadute da un'altezza di 1,8 m sul calcestruzzo

Prodotti aggiuntivi

Cavo interfaccia ZDNV001

Cavo interfaccia ZDNV002

Software

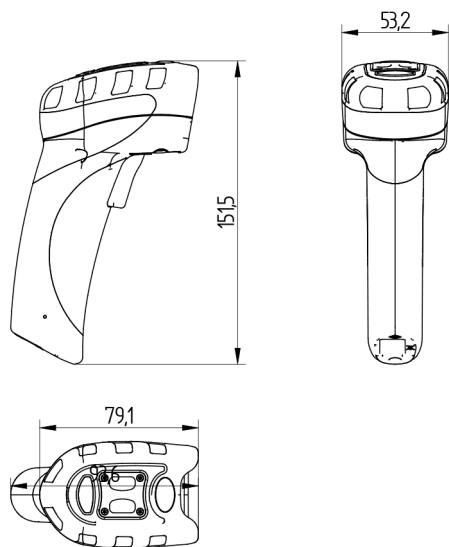

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

Risoluzione min.	Codice	Campo di lettura
0,076 mm	Code39	80...102 mm
0,190 mm	Code 39	33...182 mm
0,267 mm	GS1 DataBar	20...220 mm
0,330 mm	UPC	28...280 mm
0,107 mm	DataMatrix	48...110 mm
0,127 mm	DataMatrix	43...115 mm
0,16 mm	DataMatrix	33...150 mm
0,254 mm	DataMatrix	20...180 mm
0,528 mm	DataMatrix	28...343 mm

