

1D-/2D El Tipi Tarayıcı

CSHH001

Sipariş numarası



- Dayanıklı gövde tasarımı
- DPM kodlarının çözülmesi (örn. iğnelenmiş, aşınmış veya biçimlendirilmiş kodlar)
- Parlak, dalgalı yüzeylerde çok iyi okuma özellikleri
- Yenilikçi aydınlatma tekniği

wenglor el tipi okuyucular, çok farklı malzemelere eklenmiş olan ve iğne ile işlenmiş, basılı, lazerle açılmış veya asitle işlenmiş 1D ve 2D kodların mobil veri kaydı için uygundur. Kod özellikleri kötü olsa dahi iyi okuma sonuçları elde edilir. Okunabilen kod türleri: DataMatrix, Data Matrix Rectangle Extension, QR-Code, Micro QR-Code, QR Model 1, Aztec Code, PDF417, Composite, Grid Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, Code 11, Code 32, Code39, Code 49, Code128, Interleaved 2 of 5, Telepen, MSI Plessey, Plessey, Pharmacode, UPC/EAN/JAN, Codabar, Codablock F, GS1 Databar, GS1 Composite, Planet, Code93, BC412, posta kodları.

Teknik Veriler

Optik veriler

Okuma mesafesi	0...51 mm
Çözünürlük	1280 x 960 Piksel
Işık türü	Kırmızı/Mavi ışık
Müsaade edilen maks. harici ışık	97000 Lux
Barkod baskı kontrastı	> 15 %

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	5 V DC
Güç tüketimi	2040 mW
Sıcaklık aralığı	-20...55 °C
Arayüz	USB
Akustik sinyal	Evet
Titreşim sinyali	Evet
Görsel sinyal	Evet

Mekanik veriler

Gövde malzemesi	Plastik
Ağırlık	130 g
Koruma sınıfı	IP54
Bağlantı türü	Kablo
Kablo uzunluğu	180 cm
Şok dayanımı	> 50 *
Halojen içermez	Evet
DPM kodlarının	Evet

USB arabirimi

Uygun sabitleme tekniği no.

432


* 1,8 m yükseklikten betona düşmeler

Tamamlayıcı ürünler

Arabirim kablosu ZDNV001

Arabirim kablosu ZDNV002

Yazılım

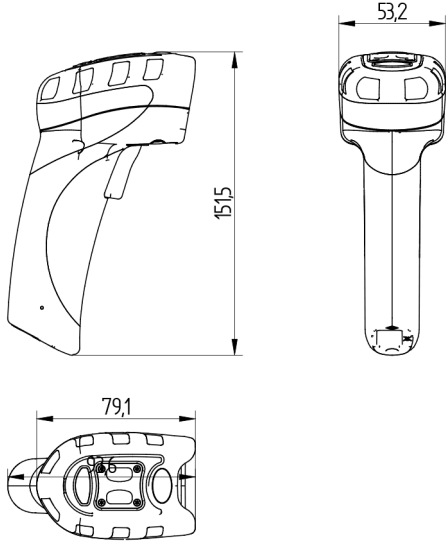

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Min.Resolution	Code	Read Range
0,076 mm	Code39	80...102 mm
0,190 mm	Code 39	33...182 mm
0,267 mm	GS1 DataBar	20...220 mm
0,330 mm	UPC	28...280 mm
0,107 mm	DataMatrix	48...110 mm
0,127 mm	DataMatrix	43...115 mm
0,16 mm	DataMatrix	33...150 mm
0,254 mm	DataMatrix	20...180 mm
0,528 mm	DataMatrix	28...343 mm