

1D-/2D El Tipi Tarayıcı


CSMH008

Sipariş numarası



- Hızlı doğrultma ve 1D/2D kodlarının algılanması
- Kod çözmenin ardından doğrudan geri besleme (titreşim, görsel/akustik sinyal)
- Temizlik maddelerine karşı dayanıklı

Bu wenglor el tipi tarayıcılar, çok farklı malzemelere uygulanan 1D ve 2D kodların mobil veri kaydı için uygundur. Kod özellikleri kötü olsa dahi iyi okuma sonuçları elde edilir. Okunabilir kod türleri: DataMatrix, Data Matrix Rectangle Extension, QR-Code, Micro QR-Code, QR Model 1, Aztec Code, PDF417, Composite, Grid Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, Code11, Code32, Code39, Code 49, Code128, Interleaved 2 of 5, Telepen, MSI Plessey, Plessey, Pharmacode, UPC/EAN/JAN, Codabar, Codablock F, GS1 Databar, GS1 Composite, Planet, Code93, BC412, Postal Codes, Trioptic.

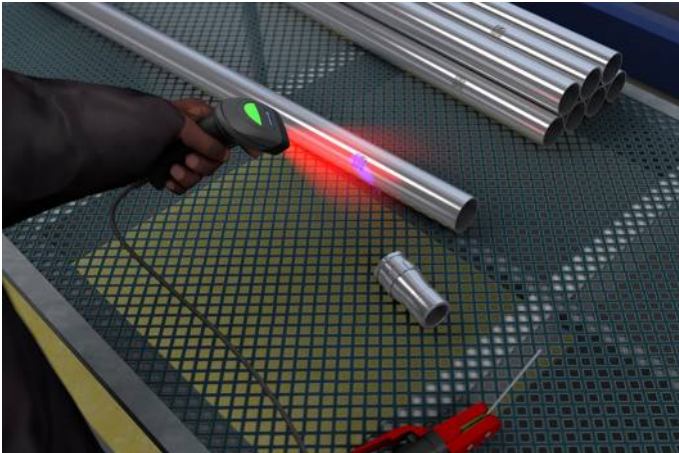

Teknik Veriler

Optik veriler

Okuma mesafesi	5...328 mm
Çözünürlük	1280 x 960 Piksel
Işık türü	Kırmızı ışık
Müsaade edilen maks. harici ışık	97000 Lux
Barkod baskı kontrastı	> 15 %

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	5 V DC
Güç tüketimi (Ub = 5 V)	< 350 mA
Sıcaklık aralığı	-20...55 °C
Arayüz	RS-232
Aktarım hızı	< 115200 Bd
Akustik sinyal	Evet
Titreşim sinyali	Evet
Görsel sinyal	Evet

Mekanik veriler

Gövde malzemesi	Plastik
Ağırlık	125 g
Koruma sınıfı	IP54
Bağlantı türü	Kablo
Kablo uzunluğu	240 cm
Şok dayanımı	> 50 *
Halojen içermez	Evet

RS-232 arabirimi


Uygun sabitleme tekniği no.

431

* 1,8 m yükseklikten betona düşmeler

Tamamlayıcı ürünler

Arabirim kablosu ZDNV001
Arabirim kablosu ZDNV002
Bağlantı kablosu ZCLL001
Fieldbus ağ geçitleri ZAGxxxN01, EPGG001
Yazılım

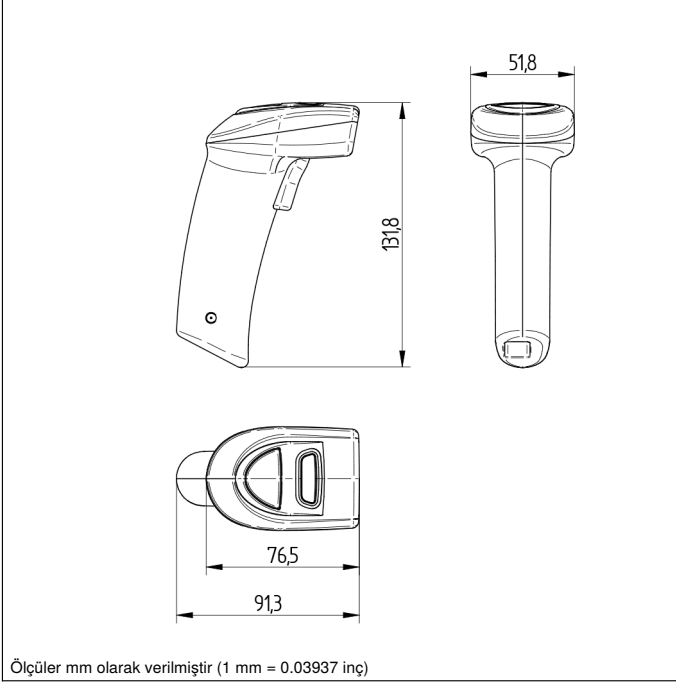

Min. çözünürlük		Okuma mesafesi 1D	Okuma mesafesi 2D
1D	2D		
0,076 mm	0,127 mm	85...107 mm	28...100 mm
0,19 mm	0,16 mm	18...167 mm	18...135 mm
0,267 mm	0,254 mm	5...205 mm	5...165 mm
0,33 mm	0,528 mm	13...265 mm	13...328 mm