

接近开关
全金属外壳

IB040DE65UB3

订货号



- IP68/IP69K
- 不锈钢外壳
- 耐压

由于采用 316L 不锈钢外壳，全金属外壳的接近开关适用于恶劣的环境条件和冲洗区域。此外，这些传感器通过了 ATEX 认证，因此也可用于存在爆炸危险的区域。此外，全金属外壳的传感器以安装简便和切换可靠而令人信服。由于采用 ASiC、IO-Link 接口和 wenglor weproTec，新一代产品不仅可以在狭小的空间无故障运行多个传感器，而且还能提供广泛的诊断功能。


技术数据

感应数据	
开关距离	4 mm
修正系数不锈钢V2A/CuZn/Al	0,82/0,35/0,32
装配类型	齐平
装配A/B/C/D, 单位为mm	0/8/12/0
装配A/B/C/D (V2A), 单位为mm	0/8/12/0
切换滞后	< 15 %
电气数据	
供电电压	10...30 V DC
电流消耗(U _b = 24 V)	< 15 mA
切换频率	500 Hz
温度偏差	< 10 %
温度范围	-25...80 °C
切换输出端压降	< 2,5 V
切换输出端开关电流	400 mA
切换输出端剩余电流	< 100 µA
抗短路	是
反极性保护和防过载	是
防护等级	III
机械数据	
外壳材料	不锈钢 V4A
完全封装	是
防护等级	IP68/IP69K
连接方式	M12 × 1 ; 4针
传感器面抗压强度	60 bar
Ex II 3G Ex nA IIC T5 Gc X	是
Ex II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP6X X	是
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	2118,02 a
PNP常开触点	●
接线图编号	1021
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	170

外壳材料：不锈钢V4A 1.4404, 316L

补充的产品


PNP-NPN转换BG2V1P-N-2M
安全锁夹Z0007

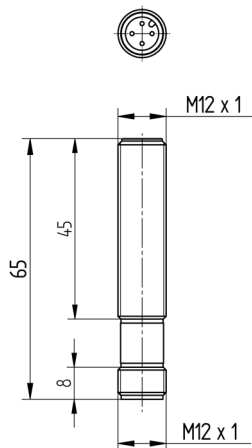

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)



1021



符号注解

+	电源电压 +	nc	未连接	ENBRG422	编码器 B/Ā (TTL)
-	电源电压 0 V	U	测试输入端	ENA	编码器 A
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向	ENB	编码器 B
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端	AMIN	数字输出端 MIN
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W-	参考接地/触发输入端	AMAX	数字输出端 MAX
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端	AOK	数字输出端 OK
Ȳ	污染/故障输出端 (NC)	O-	参考接地/模拟输出端	SY In	同步 In
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出	SY OUT	同步 OUT
T	示教输入端	Amv	电磁阀/电机输出端	OLT	光强度输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +	M	维护
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V	rsv	预留
RxD	接收线接口	SY	同步	芯线按 DIN IEC 60757	
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步	BK	黑色
RDY	准备就绪	E+	接收线	BN	棕色
GND	接地	S+	发送线	RD	红色
CL	节拍	±	接地	OG	橘黄色
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小	YE	黄色
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线	GN	绿色
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线	BU	蓝色
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)	VT	紫色
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光	GY	灰色
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制	WH	白色
BI_D+/-	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端	PK	粉红色
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/Ā (TTL) plus 0/Ā (TTL)	EDM	接触监控	GNYE	黄绿色
PT	印刷板测量电阻	ENARG422	编码器 A/Ā (TTL)		

装配

