

Doorbraak op het gebied
van communicatie

wenglor IO-Link sensoren

Installatie en configuratie
nu nog eenvoudiger!



IO-Link

wenglor IO-Link sensoren – heel eenvoudig voor uw succes!

- Spiegelreflex, reflexaster en universele reflexaster voor gebruik met lichtgeleiders
- IO-Link master
- Configuratie via teach-in of IO-Link
- Voorraadkosten reduceren: PNP uitgang en IO-Link in één sensor geïntegreerd

Uw IO-Link voordelen

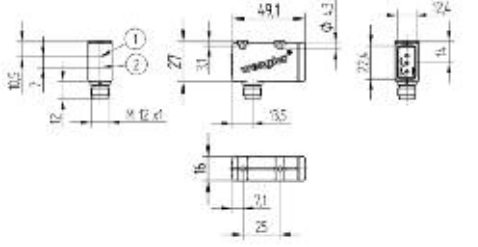
- Parallelverbindingen worden door IO-Link vervangen
- Comfortabele, geautomatiseerde parametring
- Snelle en uitgebreidere diagnose
- Vereenvoudigde installatie



IO-Link



De wenglor IO-Link producten

	Spiegelreflex fotocel	Reflexaster	Universele reflexaster voor gebruik met lichtgeleiders
Bestelnummer	OLM653C0102	OTM502C0002	OUM502C0002
Reikwijdte	6500 mm	–	–
Tastbereik	–	500 mm	500 mm
Lichtbron	Rood licht	Infrarood	Infrarood
Verzorgingsspanning	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC
Schakelfrequentie	2,5 kHz	2,5 kHz	2,5 kHz
Opkom-/afvaltijdvertraging	0...60 s	0...60 s	0...60 s
Beschermingsklasse	IP67	IP67	IP67
Aansluiting	M12 × 1	M12 × 1	M12 × 1
PNP normally open/ normally closed omschakelbaar	ja	ja	ja

	 IO-Link Master	 IO-Link Master
Bestelnummer	ZAI72AN01	ZAI72BN01
Aantal ingangen	0-4 IO-link poorten 4-8 standaard PNP poorten	1 IO-Link poort
Aansluiting	Profibus DP	USB
Verzorgingsspanning	18...30 V DC	5 V DC
Beschermingsklasse	IP67	IP40
Behuizingsmateriaal	Onder druk gegoten zink	Aluminium