

Interruttore di consenso

S2DF003

Numero d'ordinazione



- **Tasto di consenso gommato**
- **Uso con una sola mano grazie al design ergonomico**

L'interruttore di consenso a 3 livelli è adatto al particolare design per ampi lavori di messa in esercizio o assistenza. Il design ergonomico previene sforzo e facilita il lavoro.

Dati tecnici

Dati elettrici

Fascia temperatura -5...60 °C

Dati meccanici

Materiale custodia Plastica

Vita media (cicli di commutazione) 1000000

Grado di protezione IP54

Tipo di connessione Cavo, 12 fili, 10 m

Dati tecnici di sicurezza

Commutazione cicli B10d 100 000

Numero cambiautensile 3

Funzione

a 3 livelli si

Schema elettrico nr. **861**


Pannello n. **FP2**

Nr. della tecnica di fissaggio idonea **840**

Prodotti aggiuntivi


Relè di sicurezza SR4B3B01S, SR4D3B01S

Software

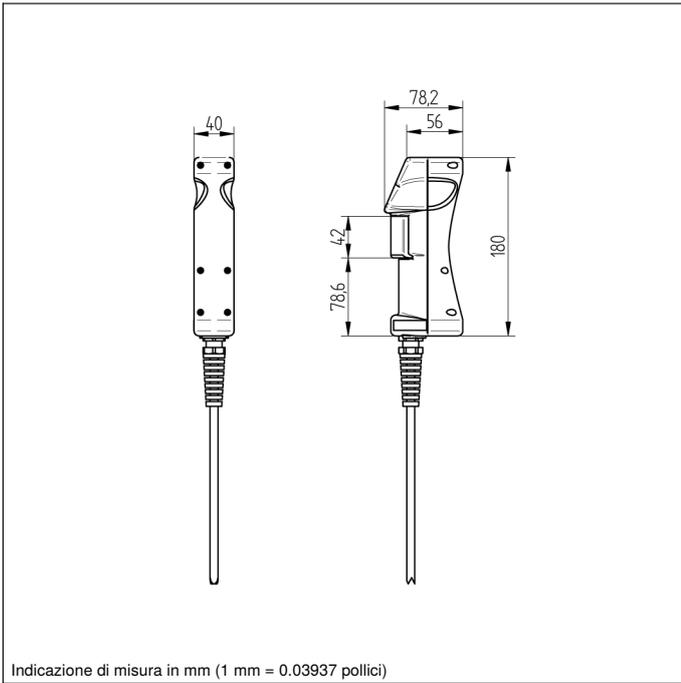

Pannello di controllo

FP2



93 = Tasto di avvio

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)