

使能开关

S2DF002

订货号



- 橡胶涂层确认键
- 确认时反馈（振动信号和 LED）
- 采用人体工学设计，可以单手操作


三级确认开关采用特殊设计，广泛适用于调试和服务工作。人体工学设计能够防止疲劳，降低工作强度。

技术数据

电气数据	
温度范围	-5...60 °C
机械数据	
外壳材料	塑料
使用寿命（开关量周期）	1000000
防护等级	IP54
连接方式	十芯电缆，5 m
安全技术数据	
切换周期B10d	100 000
常开接点数	2
功能	
3 级	是
附加按钮	+ / - 键
振动信号	是
切换状态指示器	是
接线图编号	862
操作面板编号	FP1
适当的紧固技术编号	840


补充的产品

安全继电器SR4B3B01S, SR4D3B01S
软件

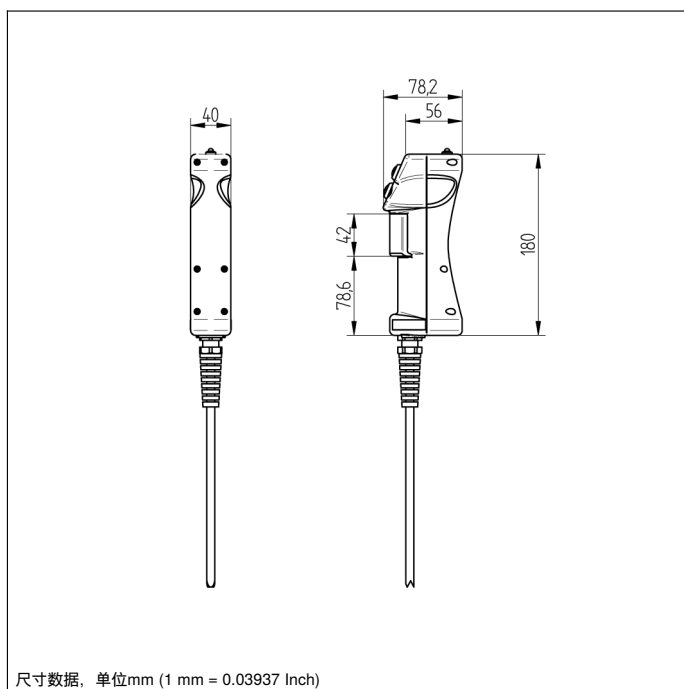

操作面板

FP1



01 = 切换状态指示器
24 = 加号键
25 = 减号键
93 = 确认键