Interruptor de confirmación

S2DF004

Referencia



Datos técnicos

Datos eléctricos	
Rango de temperatura	-560 °C
Datos mecánicos	
Carcasa	Plástico
Vida útil (ciclos de conmutación)	1000000
Clase de protección	IP54
Conexión	Cable, en espiral, 12
Datos técnicos de seguridad	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Ciclos de conmutación B10d	100 000
Número de contactos inversores	3
Función	
de 3 niveles	sí
Nº Esquema de conexión	861
Nº Panel de control	FP2
Nº Montaje adecuado	840


- Botón de aprobación revestido de goma
- Manejo con una sola mano por su diseño ergonómico

El interruptor de aprobación de 3 niveles es el más apto gracias a su diseño especial para la gran cantidad de trabajos de puesta en marcha o mantenimiento. El diseño ergonómico evita los síntomas de cansancio y facilita el trabajo.


Productos adicionales

Relé de seguridad SR4B3B01S, SR4D3B01S

Software

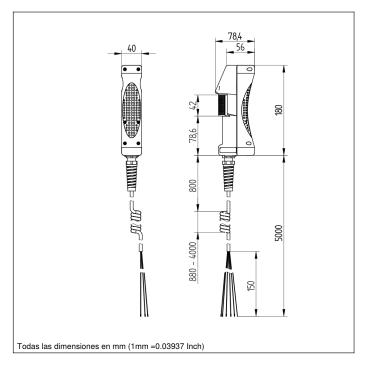

Panel



93 = Botón de aprobación

