

Interruttore di arresto di emergenza

attuatore

SEAC01

Numero d'ordinazione



Dati tecnici

Dati elettrici

Fascia temperatura -30...70 °C

Temperatura di stoccaggio -50...85 °C

Dati meccanici

Materiale custodia Plastica

Vita media (Azionamenti) 50000

Grado di protezione IP65/IP69K

Tipo di installazione Montaggio

Apertura di montaggio 22,3 mm

Sblocco ruotare

Funzione

Indicatore della posizione di commutazione sì

Collare di protezione sì

Blocco dei contatti idoneo SC20I01S

SC21I01S


Il blocco contatti deve essere ordinato separatamente (non in dotazione)

- Attivazione tramite rotazione verso sinistra o destra
- Visualizzazione della posizione di commutazione completamente visibile

Prodotti aggiuntivi

Chiave di montaggio Z0046

Software

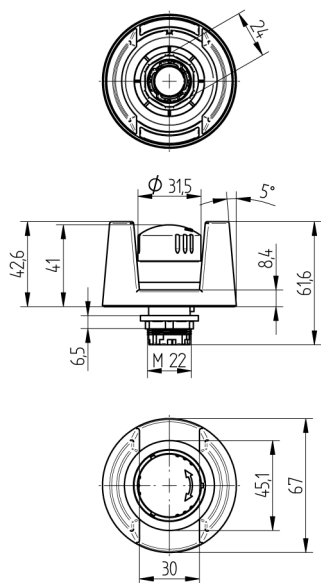

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

