

Interrupor de parada de emergencia

accionador

SEAP01

Referencia



- Desbloqueo girando a la izquierda o la derecha
- Display de posición de conmutación visible en 360°


Datos técnicos

Datos eléctricos	
Rango de temperatura	-30...70 °C
Temperatura de almacenamiento	-50...85 °C
Datos mecánicos	
Carcasa	Plástico
Activations (Ciclos de Conmutación)	50000
Clase de protección	IP65/IP69K
Tipo de instalación	Montaje
Orificio de montaje	22,3 mm
Desbloqueo	girar
Función	
Indicador de posición de conmutación	sí
Collar protector de bloqueo	sí
Bloque de contacto adecuado	SC20I01S
	SC21I01S

El bloque de contacto no está incluido en el suministro

Productos adicionales

Llave de montaje Z0046
Software

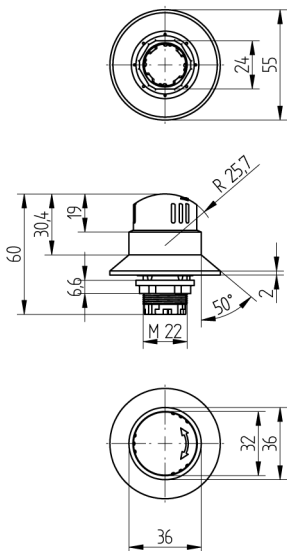

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

