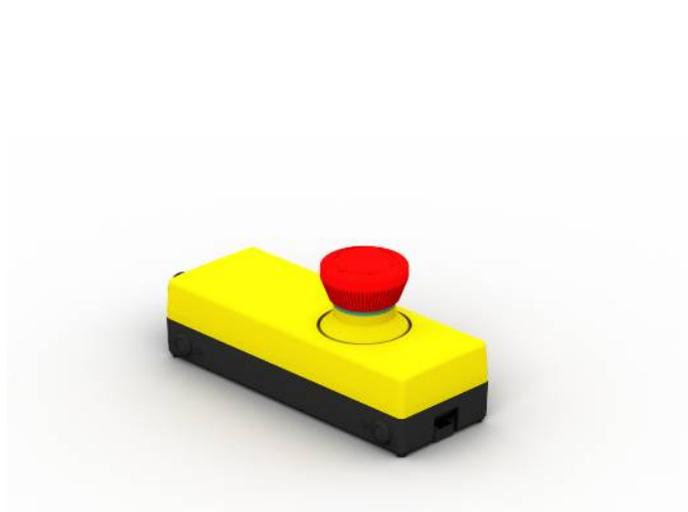


Interruttore di arresto di emergenza

set completo

SEM21N0189

Numero d'ordinazione



- Attivazione tramite rotazione verso sinistra o destra
- Collegamento M12
- Facile montaggio su profili e pareti
- Forma stretta

Dati tecnici

Dati elettrici

Fascia temperatura	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
Classe di protezione	II

Dati meccanici

Materiale custodia	Plastica
Vita media (Azionamenti)	50000
Vita media (commutazioni)	50000
Tempo di rimbalzo	< 10 ms
Grado di protezione	IP65
Tipo di installazione	Struttura
Sblocco	ruotare
Tipo di connessione	M12 × 1; 8-pin

Dati tecnici di sicurezza

Commutazione cicli B10d	250 000
Numero sistemi di apertura forzati	2
Numero dispositivo di chiusura	1

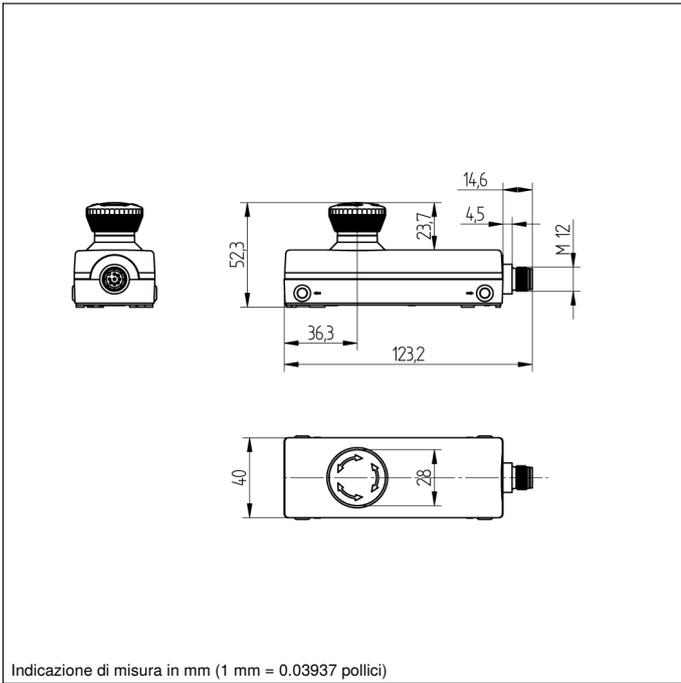

Funzione

Indicatore della posizione di commutazione	sì
--	----

Schema elettrico nr.	P05
Nr. dei connettori idonea	89

Prodotti aggiuntivi

Relè di sicurezza SR4B3B01S, SR4D3B01S
Software


P05

Indice

+	Alimentazione +	nc	Non collegato	EN _{BNS422}	Encoder B/B̄ (TTL)
-	Alimentazione 0 V	U	Ingresso test	ENA	Encoder A
~	Alimentazione AC	Ū	Ingresso test inverso	EN _B	Encoder B
A	Uscita (NO)	W	Ingresso trigger	AMIN	Uscita digitale MIN
Ā	Uscita (NC)	W-	Terra per ingresso trigger	AMAX	Uscita digitale MAX
V	Antibrattamento/errore (NO)	O	Uscita analogica	AOK	Uscita digitale OK
ȳ	Antibrattamento/errore (NC)	O-	Terra per uscita analogica	SY In	Sincronizzazione In
E	Ingresso digitale/analogico	BZ	Estrazione a blocchi	SY OUT	Sincronizzazione OUT
T	Ingresso Teach	Amv	Valvola uscita	OLT	Uscita luminosità
Z	Tempo di ritardo	a	Valvola uscita +	M	Manutenzione
S	Schermo	b	Valvola uscita 0 V	rsv	Riservata
RxD	Interfaccia ricezione	SY	Sincronizzazione	Colori cavi secondo IEC 60757	
TxD	Interfaccia emissione	SY-	Terra per sincronizzazione	BK	Nero
RDY	Pronto	E+	Ricevitore-Linea	BN	Marrone
GND	Massa	S+	Emettitore-Linea	RD	Rosso
CL	Clock	≡	Terra	OG	Arancione
E/A	Entrata/Uscita programmabile	SnR	Riduzione della distanza di lavoro	YE	Giallo
	IO-Link	Rx+/-	Ethernet ricezione	GN	Verde
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Ethernet emissione	BU	Bleu
IN	Ingresso di sicurezza	Bus	Interfaccia-Bus A(+)/B(-)	VT	Viola
OSSD	Uscita di sicurezza	La	Luce emettitore disinseribile	GY	Grigio
Signal	Uscita del segnale	Mag	Comando magnetico	WH	Bianco
BI_D+/-	GbE bidirezionale. Linea dati (A-D)	RES	Ingresso conferma	PK	Rosa
EN _o RS422	Encoder 0-Impuls 0/0̄ (TTL)	EDM	Monitoraggio contatti	GNYE	Verde Giallo
PT	Resistore di precisione in platino	EN _A RS422	Encoder A/Ā (TTL)		

