


Acil Stop Butonu

Komple Seti

SEM21N0189

Sipariş numarası

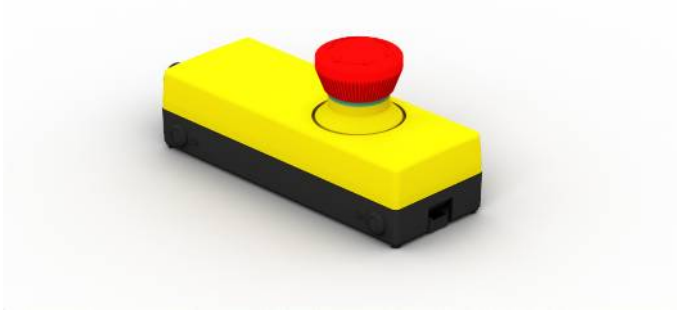

- İnce yapı biçimi
- M12 bağlantısı
- Profillere ve duvarlara kolay montaj
- Sola veya sağa döndürerek kilit açma

Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Sıcaklık aralığı	-25...70 °C
Depolama sıcaklığı	-25...85 °C
Koruma sınıfı	II

Mekanik veriler

Gövde malzemesi	Plastik
Kullanım ömrü (Çalıştırmalar)	50000
Kullanım ömrü (açma-kapama sayısı)	50000
Siçrama süresi	< 10 ms
Koruma sınıfı	IP65
Kurulum türü	Yapı
Kilit açma	döndürmek
Bağlantı türü	M12 × 1; 8 pin'li

Emniyet tekniğine ilişkin veriler

Anahtarlama çevrimleri B10d	250 000
Normalde açık kontak sayısı	2
Kapalı kontak sayısı	1

Fonksiyon

Anahtarlama konumu göstergesi	Evet
-------------------------------	------

Bağlantı şeması no.

P05


Uygun bağlantı tekniği no.

89

Tamamlayıcı ürünler


Güvenlik rölesi SR4B3B01S, SR4D3B01S

Yazılım

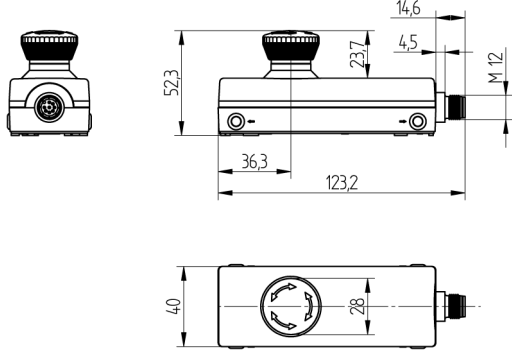

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

P05



Legend

+	Supply Voltage +	nc	Not connected	ENBRS422	Encoder B/B (TTL)
-	Supply Voltage 0 V	U	Test Input	ENA	Encoder A
~	Supply Voltage (AC Voltage)	Ü	Test Input inverted	ENB	Encoder B
A	Switching Output (NO)	W	Trigger Input	AMIN	Digital output MIN
Ä	Switching Output (NC)	W-	Ground for the Trigger Input	AMAX	Digital output MAX
V	Contamination/Error Output (NO)	O	Analog Output	AOK	Digital output OK
Ÿ	Contamination/Error Output (NC)	O-	Ground for the Analog Output	SY In	Synchronization In
E	Input (analog or digital)	BZ	Block Discharge	SY OUT	Synchronization OUT
T	Teach Input	Amv	Valve Output	OLT	Brightness output
Z	Time Delay (activation)	a	Valve Control Output +	M	Maintenance
S	Shielding	b	Valve Control Output 0 V	rsv	Reserved
RxD	Interface Receive Path	SY	Synchronization	Wire Colors according to DIN IEC 60757	
TxD	Interface Send Path	SY-	Ground for the Synchronization	BK	Black
RDY	Ready	E+	Receiver-Line	BN	Brown
GND	Ground	S+	Emitter-Line	RD	Red
CL	Clock	±	Grounding	OG	Orange
E/A	Output/Input programmable	SnR	Switching Distance Reduction	YE	Yellow
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	Ethernet Receive Path	GN	Green
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Ethernet Send Path	BU	Blue
IN	Safety Input	Bus	Interfaces-Bus A(+)/B(-)	VT	Violet
OSSD	Safety Output	La	Emitted Light disengageable	GY	Grey
Signal	Signal Output	Mag	Magnet activation	WH	White
BL_D+/-	Ethernet Gigabit bidirect. data line (A-D)	RES	Input confirmation	PK	Pink
ENo RS422	Encoder 0-pulse 0/Ü (TTL)	EDM	Contact Monitoring	GNYE	Green/Yellow
PT	Platinum measuring resistor	ENARS422	Encoder A/A (TTL)		