

Tek Işınlı Güvenlik Sensörü

SL2-00NS000H3

Sipariş numarası



- Cam mercekler
- Görülebilir kırmızı ışık sayesinde kolayca yönlendirilir
- Güvenlik kontrol ünitesi ile uyumlu
- Test girişi

Teknik Veriler


Optik veriler	
Algılama mesafesi	0...20 m
Işık türü	Kırmızı ışık
Dalga boyu	640 nm
Açılma açısı	± 4 °
Elektriksel veriler	
Sensör tipi	Verici
Besleme gerilimi	19,2...28,8 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	< 20 mA
Sıcaklık aralığı	-25...60 °C
Kısa devre ve aşırı yük korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Koruma sınıfı	III
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Plastik
Tam korumalı gövde	Evet
Koruma sınıfı	IP67
Bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li
Emniyet tekniğine ilişkin veriler	
ESPE tipi (EN 61496)	2 *
Güvenlik kategorisi (EN ISO 13849-1)	2*
Performans seviyesi (EN ISO 13849-1)	PL c*
Kullanım süresi TM (EN ISO 13849-1)	20 a
MTTFd (EN ISO 13849-1)	381 a
Bağlantı şeması no.	769
Kumanda panosu no.	K3 No3
Uygun bağlantı tekniği no.	2
Uygun sabitleme tekniği no.	350

Uygun alıcılar

SL2-00NE000H3


* uygun özelliklere sahip bir güvenlik kontrol ünitesi ile bağlantılı olarak

Bu tek yönlü emniyet ışık bariyerleri, endüstriyel ortamlarda kullanım için uygundur. Uygun özelliklere sahip bir güvenlik kontrol ünitesi ile birlikte, makinelere olan girişler güvenlik altına alınabilmektedir.

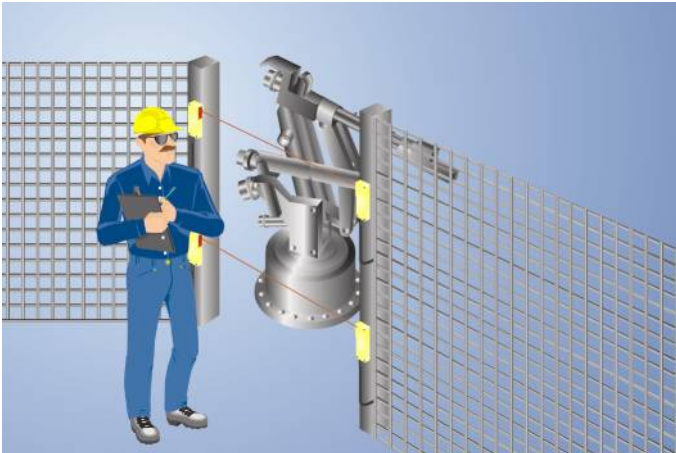


Tamamlayıcı ürünler

Koruma gövdesi seti ZSN-NN-02
Yansıtma aynası Z2UG001
Yazılımı

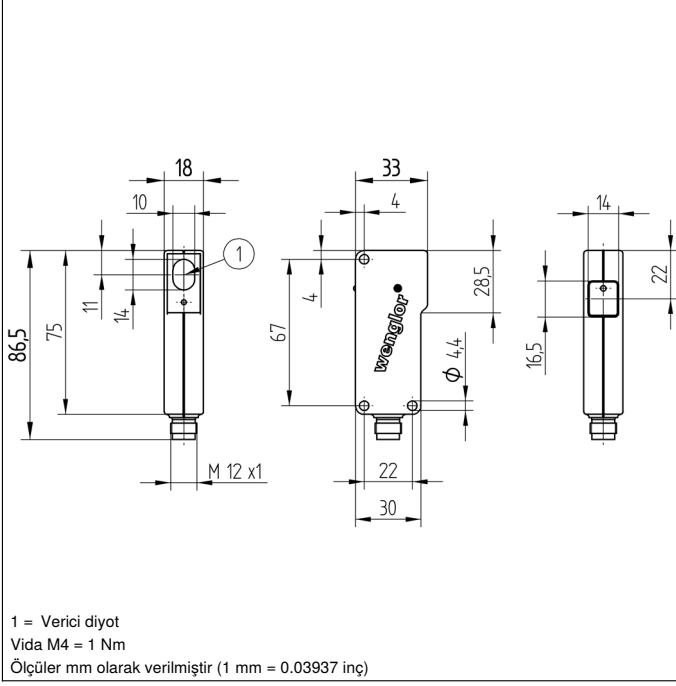

Kumanda panosuOptik

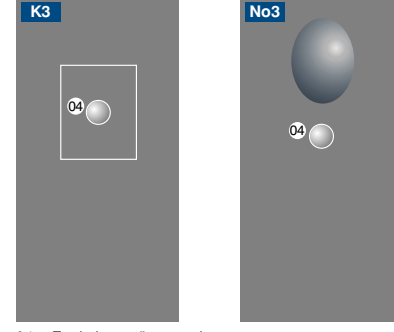

04 = Fonksiyon göstergesi