

Tek Işınlı Güvenlik Sensörü

Verici

SL2-00NS000H2

Sipariş numarası



- Cam mercekler
- Görülebilir kırmızı ışık sayesinde kolayca yönlendirilir
- Test girişi

Teknik Veriler

Optik veriler

Algılama mesafesi	0...20 m
Işık türü	Kırmızı ışık
Dalga boyu	640 nm
Açılma açısı	± 4 °

Elektriksel veriler

Sensör tipi	Verici
Besleme gerilimi	24 V DC
Güç tüketimi (U _b = 24 V)	< 20 mA
Sıcaklık aralığı	-25...60 °C
Ters kutup korumalı	Evet
Koruma sınıfı	III

Mekanik veriler

Gövde malzemesi	Plastik
Tam korumalı gövde	Evet
Koruma sınıfı	IP67
Bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li

Emniyet tekniğine ilişkin veriler

ESPE tipi (EN 61496)	2 *
Güvenlik kategorisi (EN ISO 13849-1)	2
Performans seviyesi (EN ISO 13849-1)	PL c
PFHD	3,16 × E-7 1/h *
Kullanım süresi TM (EN ISO 13849-1)	20 a
MTTFd (EN ISO 13849-1)	381 a

Bağlantı şeması no.

769

Kumanda panosu no.

K3 No3

Uygun bağlantı tekniği no.

2

Uygun sabitleme tekniği no.


350

Uygun alıcılar

SL2-00NE000H2

* SS2-00VA000R2 veya SS2-00VA000R3 ile bağlantılı olarak

Bu tek yönlü emniyet ışık bariyerleri, endüstriyel ortamlarda kullanım için uygundur. Tekli bariyer güvenlik kontrol ünitesi SS2-00VA000Rx ile birlikte, makinelere olan girişler güvenlik altına alınabilmektedir.

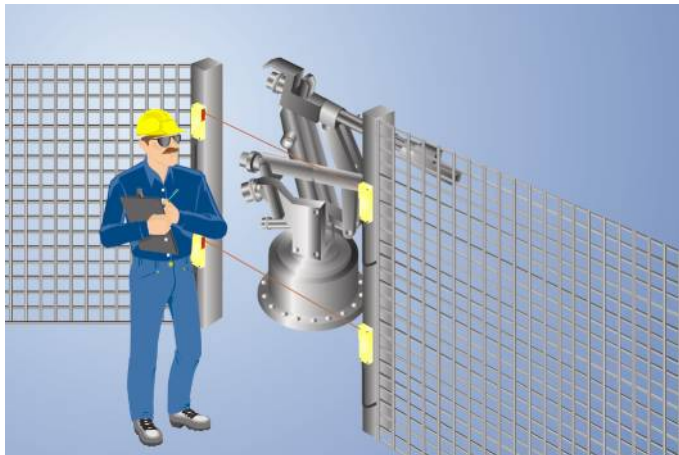

Tamamlayıcı ürünler


Güvenlik değerlendirme ünitesi SS2-00VA000R2

Güvenlik değerlendirme ünitesi SS2-00VA000R3

Koruma gövdesi seti ZSN-NN-02

Yansıtma aynası Z2UG001



Yazılım

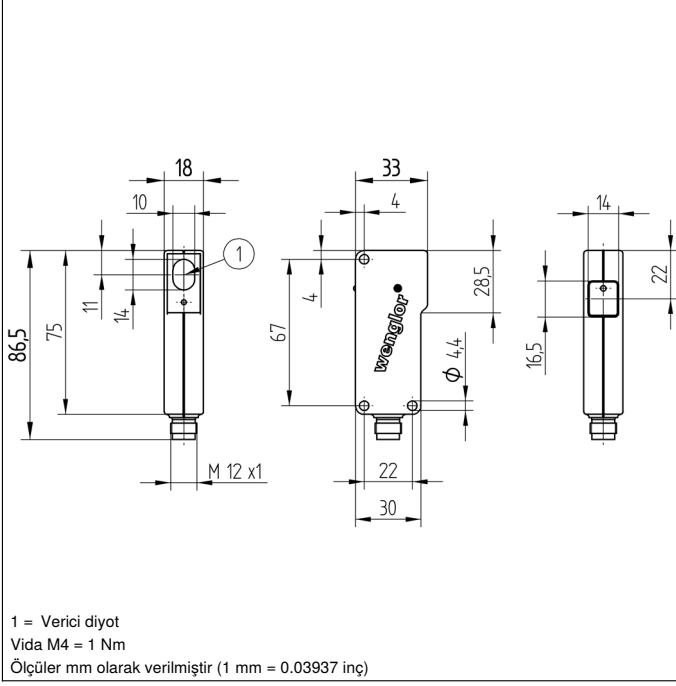

Kumanda panosuOptik

K3

No3



04 = Fonksiyon göstergesi