

对比度传感器

YM24PAH2ANZ LASER

订货号




- 光斑小
- 时间延迟可接通
- 高开关频率

技术数据

光学数据	
探测范围	150 mm
设置范围	60...150 mm
切换滞后（侧向接近）	< 50 μ m
光线类型	激光（红）
波长	660 nm
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
激光等级(EN 60825-1)	1*
最大允许的外来光线	10000 Lux
光斑直径	1 mm
电气数据	
供电电压	10...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 30 mA
切换频率	3 kHz
响应时间	166 μ s
吸合时间延时	5 ms
温度偏差	< 5 %
温度范围	-10...60 °C
切换输出端压降	< 2,5 V
PNP切换输出端开关电流	200 mA
抗短路	是
反极性保护	是
防护等级	III
FDA登录编号	1720379-000
机械数据	
设置方式	电位计
外壳材料	塑料
完全封装	是
防护等级	IP67
连接方式	M12 $\times$ 1 ; 4针
PNP常闭触点, 常开触点(antivalent)	
接线图编号	101
操作面板编号	M6
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	360

* 一类激光适用于自修订版 D 起的所有传感器。修订版可以参见产品铭牌标注的生产订单号“xxxxx/D/xxxxxx”。

这种传感器尤其适合于高速识别对象的对比度差异。

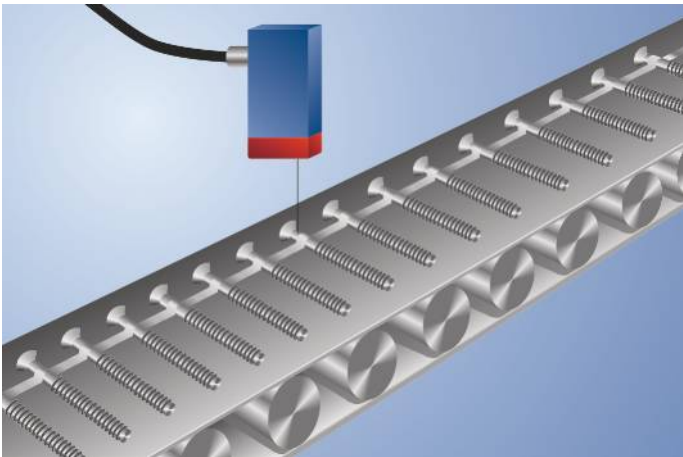


补充的产品

PNP-NPN转换BG2V1P-N-2M
保护壳套装ZSM-NN-02
防护外壳ZSV-0x-01

操作面板


M6



05 = 操作距离调整器

11 = 吸合/脱扣延迟调节器

30 = 切换状态指示器/污染信息

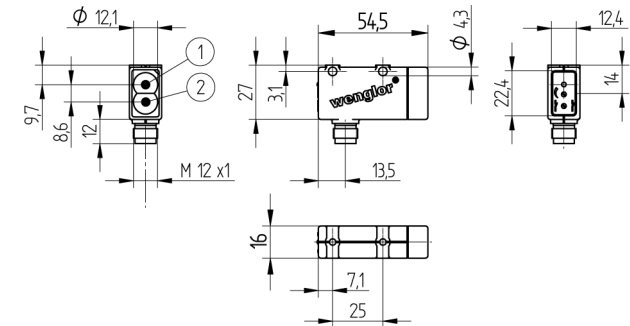


1 = 发送二极管

2 = 接收二极管

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

101



符号注解			
+	电源电压 +	nc	未连接
-	电源电压 0 V	U	测试输入端
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W-	参考接地/触发输入端
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端
Ȫ	污染/故障输出端 (NC)	O-	参考接地/模拟输出端
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出
T	示教输入端	Amv	电磁阀/电机输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V
RxD	接收线接口	SY	同步
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步
RDY	准备就绪	E+	接收线
GND	接地	S+	发送线
CL	节拍	±	接地
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制
BI_D+/-	以太网千兆双向. 数据线 (A-D)	RES	操作输入端
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/Ū (TTL) plus 0/Ū (TTL)	EDM	接触监控
PT	印刷板测量电阻	ENARIS422	编码器 A/Ā (TTL)
		ENBRIS422	编码器 B/Ī (TTL)
		ENA	编码器 A
		ENB	编码器 B
		AMIN	数字输出端 MIN
		AMAX	数字输出端 MAX
		Ack	数字输出端 OK
		SY In	同步 In
		SY OUT	同步 OUT
		OLT	光强度输出端
		M	维护
		rsv	预留
			芯线按 DIN IEC 60757
		BK	黑色
		BN	棕色
		RD	红色
		OG	橘黄色
		YE	黄色
		GN	绿色
		BU	蓝色
		VT	紫色
		GY	灰色
		WH	白色
		PK	粉红色
		GNYE	黄绿色