

静默设置
4 个传感器，直线式静音

Z2MG003

订货号




- 4 个传感器的直线静默套件
- 使用预装静默套装，初次起动速度快
- 由于附带接线盒即插即用
- 静默用于安全的运入运出危险区

技术数据

电气数据	
温度范围	-30...60 °C
光线类型	红光
作用范围	0,01...3,5 m
切换频率	2000 Hz
机械数据	
外壳材料	铝
连接方式	M12 × 1 ; 4针
电缆长度	100 cm
防护等级	IP67
静音吊臂长度	400 mm
PNP常闭触点	是
供货范围	屏蔽传感器包括安装 反射镜包括安装 屏蔽传感器的接线盒 屏蔽吊臂
{Muting-Art}	4 个传感器直线式静音
静默传感器	4 × P1KL020
反射镜	4 × RE6040BA
静音吊臂	4件

使用该预装的静默套件，可以将传感器设成 4 个传感器直线静默 如此可以与 SEFG 系列安全光幕或 SEFB 系列多光束安全光幕一起快速地实现静默应用。使用 4 个传感器直线静默套装，可以安全高效地实现长物体的出入危险区的防护。



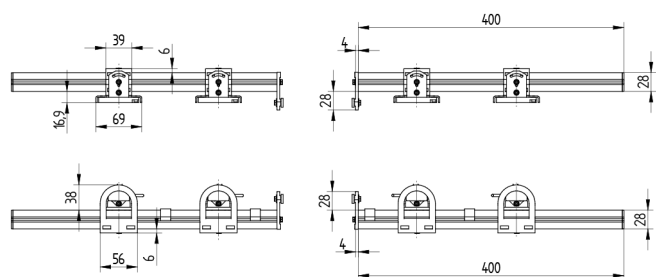

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

