

Colonne de protection

avec vitre de protection

Z2SS002

Référence



Données techniques

Caractéristiques optiques

Hauteur du champ de protection (SFH) 1380 mm

Caractéristiques mécaniques

Boîtier en matière Aluminium

Matériau de la vitre Polycarbonate

Sortie câble haute et basse


Espace de montage (EBR) 1703 mm

Fixation appropriée 710 770 780

Équerre de fixation ou fixation au sol ou murale nécessaire pour le montage (non incluse à la livraison)

- Alignement aisé grâce au principe de fixation innovant
- Installation flexible : Montage au sol ou mural
- Protection efficace contre les dommages mécaniques
- Rainure intégrée pour sets de muting

La colonne de protection à vitre de protection offre aux barrières de sécurité et aux barrières de sécurité multi-faisceaux une protection fiable contre les chocs, les collisions et les machines. Le système de fixation au sol de type ZMBSZ0001 permet un montage au sol. Le système de fixation murale de type ZMBSZ0002 convient à un montage horizontal. Grâce à la technique de fixation sophistiquée et à un niveau à bulle intégré, l'alignement axial ou vertical ne nécessite que quelques manipulations. Une rainure située sur la colonne de protection facilite l'installation et l'alignement des différents sets de muting.

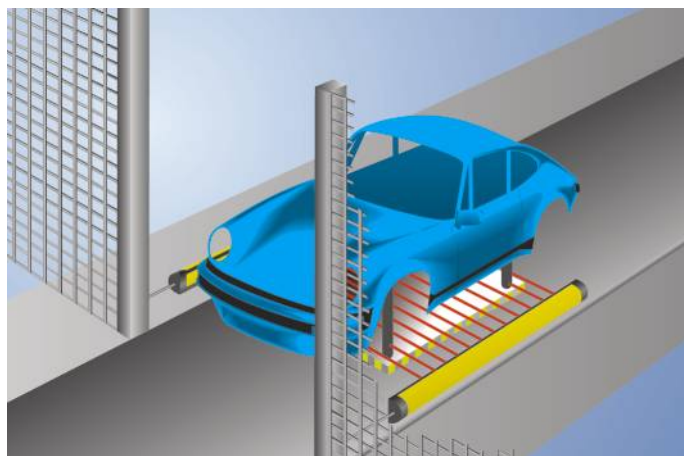


Produits complémentaires

Equerre de fixation BEF-SET-36

Equerre de fixation ZEMX002

Fixation au sol ZMBSZ0001

Fixation murale ZMBSZ0002

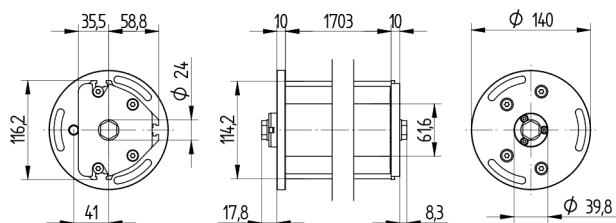

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)