

Colonna di protezione con vetro di protezione

Z2SS002

Numero d'ordinazione



Dati tecnici

Dati ottici

Altezza del campo protetto (SFH) 1380 mm

Dati meccanici

Materiale custodia Alluminio

Materiale vetro Policarbonato

Uscita cavo basso/alto


Spazio di montaggio (EBR) 1703 mm

Nr. della tecnica di fissaggio idonea 710 770 780

Sono necessari il fissaggio a pavimento o a muro e le staffe di montaggio ad angolo (non compreso nella fornitura)

- Allineamento semplice e veloce tramite un sistema di fissaggio innovativo
- Installazione flessibile: Possibilità di montaggio a parete o pavimento
- Protezione efficace dai danni meccanici
- Scanalatura integrata per set di muting

La colonna di protezione con vetro di protezione offre barriere luminose di sicurezza e barriere di sicurezza multiraggio per la protezione affidabile da urti, collisioni e macchine. Con il fissaggio a pavimento del tipo ZMBSZ0001 è possibile il montaggio indipendente. Per il montaggio orizzontale è adatto il fissaggio a parete del tipo ZMBSZ0002. Grazie alla sofisticata tecnica di fissaggio e all'indicatore di livellamento integrato, l'allineamento assiale o verticale richiede solo poche mosse. Una scanalatura sulla colonna di protezione semplifica l'installazione e l'allineamento dei vari set di muting.

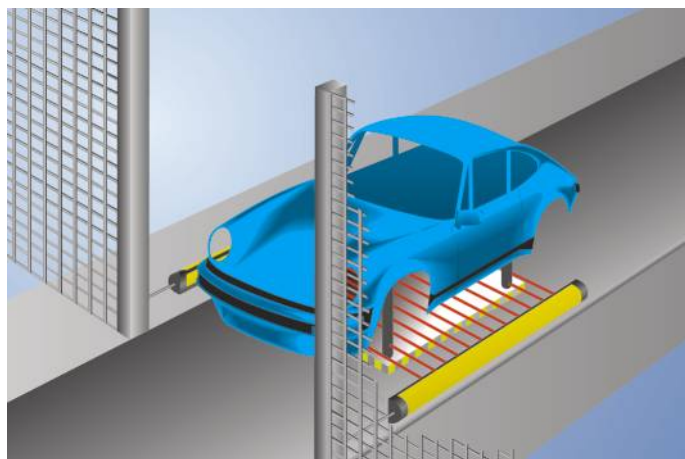


Prodotti aggiuntivi

Fissaggio a parete ZMBSZ0002

Fissaggio a pavimento ZMBSZ0001

Staffetta di fissaggio angolare BEF-SET-36

Staffetta di fissaggio angolare ZEMX002

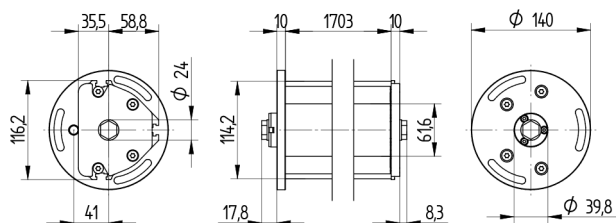

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)