

Fieldbus Ağ Geçidi

RS-232'den PROFIBUS DP'ye

ZAG73AN02

PROFIBUS



Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	15...30 V DC
Harici ürünlerin gerilim beslemesi	5 V
Sensör güç tüketimi (U _b = 5 V)	< 1 A
Sıcaklık aralığı	-10...50 °C
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Arayüz	RS-232
PROFIBUS aktarım hızı	< 12 MBd
RS-232 aktarım hızı	< 115200 Bd
Katılımcı sayısı	126
Koruma sınıfı	III

Mekanik veriler


Materyal	Plastik
Koruma sınıfı	IP65
Besleme gerilimi bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li
Okuyucu bağlantı türü	SubD 9 S
Bus tarafındaki bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li
Bağlantı şeması no.	708
Uygun bağlantı tekniği no.	2

- Ağ geçidi RS-232 arabiriminden PROFIBUS DP'ye
- Harici cihazların ağ geçidi üzerinden gerilim beslemesi (5 V DC)
- Koruma sınıfı IP65

Bu fieldbus ağ geçidi, sensörlerin ve tarayıcıların kolayca PROFIBUS DP'ye bağlanmasını sağlamaktadır.

Tamamlayıcı ürünler

Arabirim kablosu FISZ-RS23207
Arabirim kablosu S232W3

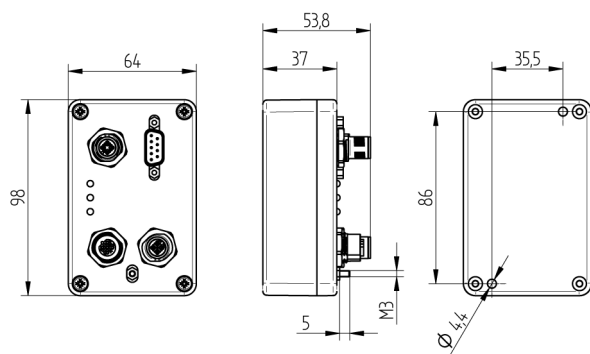

708

