

Verbindungskabel



M12 × 1; 8-polig, X-codiert - RJ45; 8-polig

ZC1V003



Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	≤ 48 V AC/DC
Mechanische Daten	
Anschluss 1	Stecker, gerade
Anschlussart 1	M12×1, 8-polig, X-cod.
Anschluss 2	Stecker, gerade
Anschlussart 2	RJ45, 8-polig
Anzugsdrehmoment	M12: 0,4 Nm
Kabellänge	5 m
Außendurchmesser (d)	6,9 mm
Aderquerschnitt	0,14 mm ²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-20...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-20...50 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PP
Material Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
Kategorie	CAT 5E
Geschirmt	ja
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	4 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	8 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrlänge)	3 m/s
Beschleunigung	5 m/s ²
Biegezyklen	5000000
Verpackungseinheit	1 Stück
Anschlussbild-Nr.	S85
Anschlusstechnik-Nr.	50

- **Geschirmt**
- **PUR, gerade**
- **Schleppkettene geeignet**

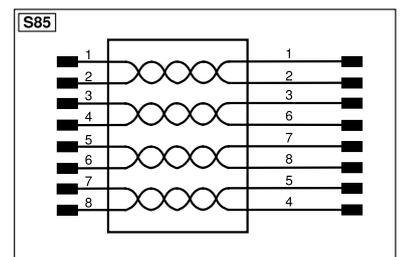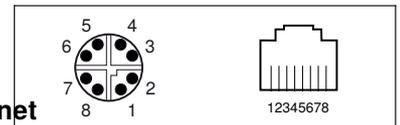

* je Kontakt