

Verbindungskabel

M12 × 1; 8-polig, X-codiert - RJ45; 8-polig

ZC1V009



Elektrische Daten

Versorgungsspannung ≤ 60 V DC



Mechanische Daten

Anschluss 1	Stecker, gewinkelt
Anschlussart 1	M12×1, 8-polig, X-cod.
Anschluss 2	Stecker, gerade
Anschlussart 2	RJ45, 8-polig
Anzugsdrehmoment	M12: 0,6 Nm
Kabellänge	2 m
Außendurchmesser (d)	6,4 mm
Aderquerschnitt	0,14 mm ²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-30...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-10...50 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PE
Material Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
Kategorie	CAT 6A
Geschirmt	ja
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	nein
Verpackungseinheit	1 Stück

Anschlussbild-Nr. **S85**

Anschlusstechnik-Nr. **50**

- Geschirmt
- PUR, gewinkelt

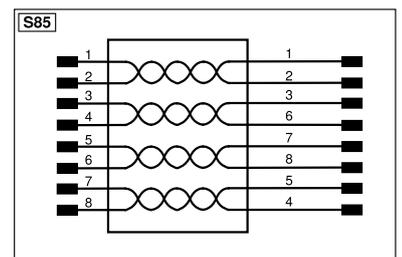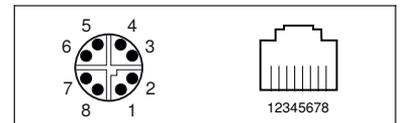

* je Kontakt