

Câble de connexion

M12 × 1; 8-pôles, X-codage - RJ45; 8-pôles

ZC1V021

Référence



Données techniques

Caractéristiques électroniques

Tension d'alimentation ≤ 60 V DC

Caractéristiques mécaniques

Raccordement 1	Mâle, droite
Type de raccordement 1	M12×1, 8-pôles, cod. X
Raccordement 2	Mâle, droite
Type de raccordement 2	RJ45, 8-pôles
Longueur de câble	10 m
Diamètre extérieur (d)	7,4 mm
Section de câble	0,14 mm²
Indice de protection	IP67
Plage de températures (pose fixe)	-40...80 °C
Plage de températures (utilisation mobile)	-20...80 °C
Matière gaine de câble	TPE
Matière isolation du câble	HDPE
Matière écrou à douille	Zinc moulé, nickelé
Catégorie	Cat 6 EA
Blindé	oui
Compatibilité chaîne porte-câble	oui
Résistant à la propagation des flammes	oui
Rayon de courbure (fixe)	5 × d
Rayon de courbure (en mouvement)	10 × d
Vitesse de déplacement (pour des courses horizontales de 5 m)	≤ 1,2 m/s
Accélération	≤ 2,4 m/s²
Cycle de flexions	≤ 10 Mio. (25°C)
Nombre de cycles de torsion	≤ 3 Mio. (25°C)
Vitesse de torsion (cycles/min)	60
Unité d'emballage	1 Pièce


Schéma de raccordement N°

S85

Référence connectique

50

- Blindé
- Compatibilité chaîne porte-câble
- Compatible avec un robot
- PUR, droite

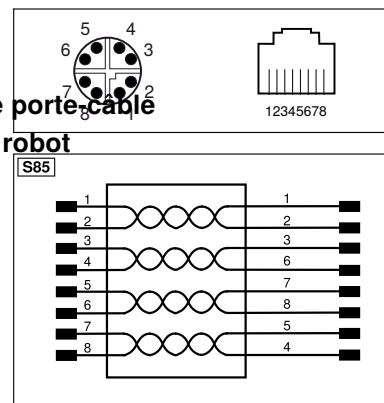

* par contact

Légende					
+	Tension d'alimentation +	nc	N'est pas branché	ENBRS422	Codeur B/B (TTL)
-	Tension d'alimentation 0 V	U	Entrée test	ENa	Codeur A
~	Tension d'alimentation (Tension alternative)	Ü	Entrée test inverse	ENb	Codeur B
A	Sortie de commutation Fermeture (NO)	W	Entrée Trigger	AMIN	Sortie numérique MIN
Ä	Sortie de commutation Ouverture (NC)	W-	Masse pour entrée trigger	AMAX	Sortie numérique MAX
V	Sortie enclenchement / Sortie défaut (NO)	O	Sortie analogique	AOK	Sortie numérique OK
Ÿ	Sortie enclenchement / Sortie défaut (NC)	O-	Masse pour sortie analogique	SY In	Synchronisation In
E	Entrée (analogique ou digitale)	BZ	Extraction par bloc	SY OUT	Synchronisation OUT
T	Entrée apprentissage	AMV	Sortie de l'électrovanne	QLT	Sortie intensité lumineuse
Z	Temporisation (activation)	a	Sortie commande électrovanne +	M	Maintenance
S	Blindage	b	Sortie commande électrovanne 0 V	RSV	Réserve
RxD	Réception de données Interface	SY	Synchronisation	Couleurs des fils suivant norme DIN IEC 60757	
TxD	Émission de données Interface	SY-	Masse pour synchronisation	BK	noir
RDY	Prêt	E+	Réception	BN	brun
GND	Masse	S+	Émission	RD	rouge
CL	Cadence	±	Terre	OG	orange
E/A	Entrée / Sortie programmable	SnR	Réduction distance de commutation	YE	jaune
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	Réception de données Ethernet	GN	vert
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Émission de données Ethernet	BU	bleu
IN	Entrée de sécurité	Bus	Interfaces-Bus A(+) / B(-)	VT	violet
QSSD	Sortie sécurité	La	Lumière émettrice désactivable	GY	gris
Signal	Sortie de signal	Mag	Commande magnétique	WH	blanc
BI_D+/-	Ligne données bidirect.Gigabit Ethernet (A-D)	RES	Confirmation	PK	rose
ENo RS422	Codeur, impulsion, 0 0/0 (TTL)	EDM	Contrôle d'efficacité	GNYE	vert jaune
PT	Résistance de mesure en platine	ENaRS422	Codeur A/A (TTL)		