

激光测距传感器

飞行时间

P1PY137

LASER


订货号

der wintec.



- 光斑大
- 无相互影响
- 模拟输出端 0...10 V
- 直观的操作方式
- 采用 DS 技术，工作范围广，识别精准

这些传感器以一类激光的光传递时间测量原理工作。即使信号非常微弱，采用“动态敏感”（DS）技术的 wintec 也能确保无与伦比的接收灵敏度。具有大光斑的版本适用于可靠识别表面冲压、冲孔或非常不平整的物体。此外，wintec 还能在外来光线或脏污等干扰环境条件下可靠工作。全面的状态监测功能还能实现前瞻性维护和无故障运行。

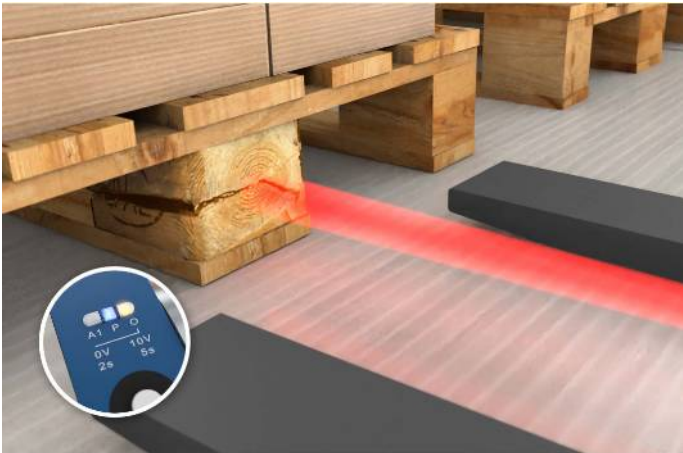


技术数据

光学数据	
工作范围	0...5000 mm
测量范围	50...5000 mm
最大可重现性	3 mm*
线性偏差	10 mm*
光线类型	激光（红）
波长	660 nm
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
激光等级(EN 60825-1)	1
最大允许的外来光线	100000 Lux
光斑直径	参见表 1
电气数据	
供电电压	18...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 40 mA
测量速率	100 /s*
测量速率 (最大)	500 /s*
温度偏差	< 0,4 mm/K
温度范围	-40...50 °C
模拟输出端	0...10 V
反极性保护和防过载	是
抗短路	是
接口	IO-Link V1.1
传输速度	COM3
防护等级	III
FDA 登录编号	2110079-001
机械数据	
设置方式	示教
外壳材料	塑料
透镜盖	PMMA
防护等级	IP67/IP68
连接方式	M12 × 1 ; 4/5针
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	508,83 a
错误输出端	●
模拟输出端	●
IO-Link	●
接线图编号	241
操作面板编号	A45
适当的连接技术编号	2 35
适当的紧固技术编号	380

*取决于模式，见表 2

补充的产品


IO-Link 主站
软件

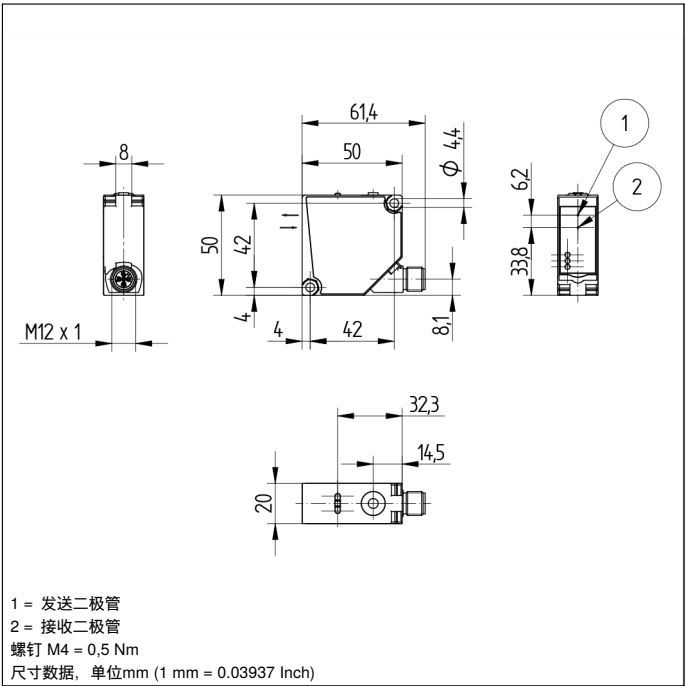


1 = 发送二极管
2 = 接收二极管
螺钉 M4 = 0,5 Nm
尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

操作面板

A 45



06 = 示教键
12 = 模拟输出电压指示器
5a = 切换状态指示器 A1
68 = 供电电压指示器

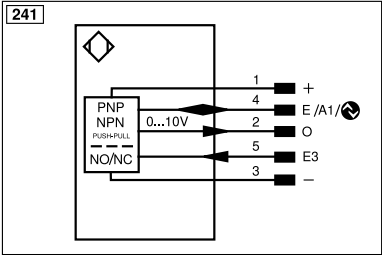

- = 电源电压 0 V
+ = 电源电压 +
E/A1 = 输入端/输出端可编程/IO-Link
E3 = 输入端
模拟输出端

模式	白色工作范围	灰色工作范围	黑色工作范围	测量速率	最大可重复性	线性偏差	信号弱时可以识别
速度	0...5000 mm	0...5000 mm	0...5000 mm	500/s	5 mm	15 mm	+
精密 (默认)	0...5000 mm	0...5000 mm	0...5000 mm	100/s	3 mm	10 mm	++
精密加强版	0...5000 mm	0...5000 mm	0...5000 mm	50/s	3 mm	10 mm	+++

表 2

表1

工作距离	0 m	2 m	5 m
光斑直径	5 mm	30 mm	65 mm

