

Sensore di distanza laser a tempo di volo ToF

P1PY138 LASER


Numero d'ordinazione

der wintec.



- Ampio campo di lavoro e rilevamento preciso grazie alla tecnologia DS
- Concetto operativo intuitivo
- Nessuna influenza reciproca
- Punto luce di grandi dimensioni
- Uscita analogica 4...20 mA

Questi sensori lavorano secondo il principio della misurazione del tempo di volo con classe laser 1. Il wintec con tecnologia "Dynamic Sensitivity" (DS) consente una sensibilità di ricezione senza precedenti anche in caso di segnali molto deboli. Le versioni con un grande punto luce sono adatte per il riconoscimento sicuro di oggetti con superfici punzonate, forate o molto irregolari. Il wintec funziona inoltre in modo molto affidabile in condizioni ambientali sfavorevoli, ad esempio a causa di luce estranea o sporcizia. Numerose funzioni di monitoraggio delle condizioni consentono inoltre la manutenzione predittiva e un funzionamento senza problemi.

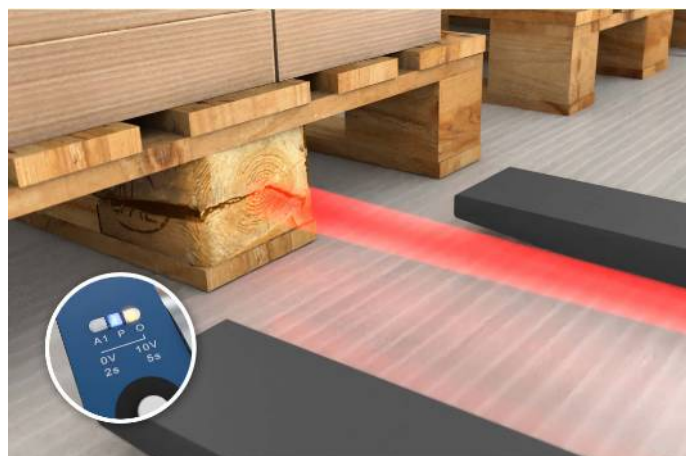

Dati tecnici

Dati ottici

Campo di lavoro	0...5000 mm
Campo di misurazione	50...5000 mm
Riproducibilità massima	3 mm*
Differenza di linearità	10 mm*
Tipo di luce	Laser (rosso)
Lunghezza d'onda	660 nm
Vita media (Tu = +25 °C)	100000 h
Classe laser (EN 60825-1)	1
Livello luce estranea	100000 Lux
Diametro punto luce	vedere tabella 1

Dati elettrici

Tensione di alimentazione	18...30 V DC
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V)	< 40 mA
Velocità di misurazione	100 /s*
Velocità di misurazione (max.)	500 /s*
Deriva termica	< 0,4 mm/K
Fascia temperatura	-40...50 °C
Uscita analogica	4...20 mA
Protezione sovraccarico e inversione di polarità	sì
Protezione contro i cortocircuiti	sì
Interfaccia	IO-Link V1.1
Vitesse de transmission	COM3
Classe di protezione	III
Numero accessione FDA	2110079-001

Dati meccanici

Tipo di regolazione	Teach-in
Materiale custodia	Plastica
Protezione dell'ottica	PMMA
Grado di protezione	IP67/IP68
Tipo di connessione	M12 x 1; 4/5-pin


Dati tecnici di sicurezza

MTTFd (EN ISO 13849-1)	512,61 a
Uscita errore	●
Uscita analogica	●
IO-Link	●
Schema elettrico nr.	242
Pannello n.	A44
Nr. dei connettori idonea	2 35
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	380

* In funzione della modalità, vedere Tabella 2


Prodotti aggiuntivi

IO-Link master
Software

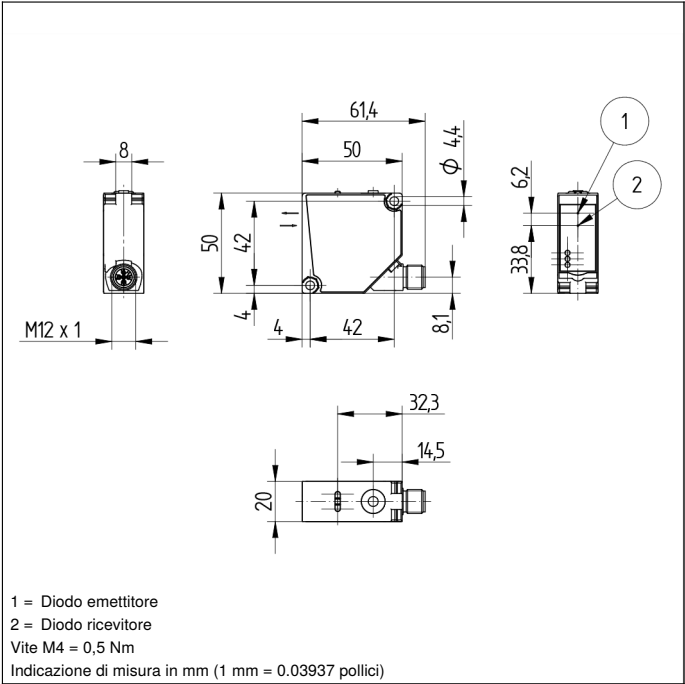


Pannello di controllo

A 44



06 = Tasto Teach
5a = indicatore stato di commutazione A1
63 = Segnale della corrente di uscita analogica
68 = Indicazione della tensione di alimentazione

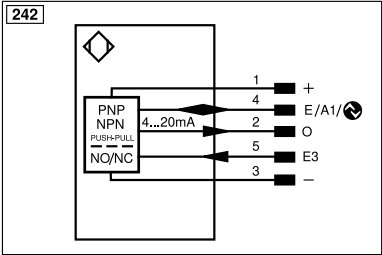

- = Tensione di alimentazione 0 V
+ = Tensione di alimentazione +
E/A1 = Ingresso/Uscita programmabile/IO-Link
E3 = Ingresso
O = Uscita analogica

Modalità	Campo di lavoro bianco	Campo di lavoro grigio	Campo di lavoro nero	Velocità di misurazione	Riproducibilità massima	Deviazione linearità	Rilevamento in caso di segnali deboli
Velocità	0...5000 mm	0...5000 mm	0...5000 mm	500/s	5 mm	15 mm	+
Precisione (Default)	0...5000 mm	0...5000 mm	0...5000 mm	100/s	3 mm	10 mm	++
Precisione Plus	0...5000 mm	0...5000 mm	0...5000 mm	50/s	3 mm	10 mm	+++

Tabella 2

Tabella 1

Distanza di lavoro	0 m	2 m	5 m
Diametro punto luce	5 mm	30 mm	65 mm

