

# Verbindungskabel

M12 × 1; 8-polig, X-codiert - RJ45; 8-polig

## ZC1V023





### Elektrische Daten

Versorgungsspannung ≤ 50 V DC

### Mechanische Daten

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Anschluss 1                          | Stecker, gerade           |
| Anschlussart 1                       | M12×1, 8-polig, X-cod.    |
| Anschluss 2                          | Stecker, gerade           |
| Anschlussart 2                       | RJ45, 8-polig             |
| Anzugsdrehmoment                     | 1 Nm                      |
| Kabellänge                           | 5 m                       |
| Außendurchmesser (d)                 | 6,4 mm                    |
| Aderquerschnitt                      | 0,14 mm <sup>2</sup>      |
| Schutzart (M12)                      | IP68/IP69K                |
| Schutzart (RJ45)                     | IP20                      |
| Temperaturbereich (fest verlegt)     | -40...80 °C               |
| Temperaturbereich (bewegter Einsatz) | -20...60 °C               |
| Kabelmantelmaterial                  | PUR                       |
| Material Aderisolierung              | PE                        |
| Material Überwurfmutter              | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Kategorie                            | CAT 7                     |
| Geschirmt                            | ja                        |
| Halogenfrei                          | ja                        |
| Schleppkettene geeignet              | nein                      |
| Flammwidrig                          | ja                        |
| Biegeradius (fest verlegt)           | 5 × d                     |
| Biegeradius (bewegter Einsatz)       | 10 × d                    |
| Verpackungseinheit                   | 1 Stück                   |
| Anschlussbild-Nr.                    | <b>S85</b>                |
| Anschlusstechnik-Nr.                 | <b>50</b>                 |

- Geschirmt
- PUR, gerade

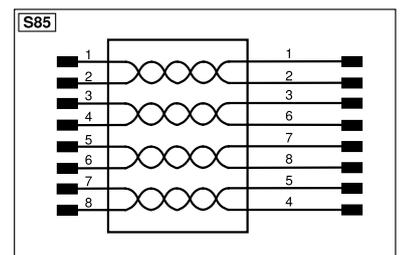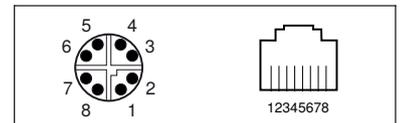

\* je Kontakt