wenglor
the innovative family

Technische Daten

ZC1L002
Anschlussleitung

M12 × 1; 8-polig, X-codiert



DE

Maßangaben in mm
Technische Änderungen vorbehalten
Version 0
www.wenglor.com

Technische Daten


Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	≤ 50 V AC/DC

Mechanische Daten	
Anschluss 1	Stecker, gewinkelt
Anschlussart 1	M12 × 1, 8-polig, X-cod.
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	M12: 0,6 Nm
Codierung	X-codiert
Kabellänge (L)	10 m
Außendurchmesser (d)	6,4 mm
Aderquerschnitt	0,14 mm²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-30...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-10...50 °C
Kabelmantelmaterial	Kunststoff, PUR
Material Aderisolierung	Kunststoff, PE
Kategorie	CAT 6A
Ausstattung	Geschirmt
Halogenfrei	ja
Schleppkettengeeignet	nein

Allgemeine Daten	
Lieferumfang	1 × Leitung
Verpackungseinheit	1 Stück

* je Kontakt

Technische Grafiken

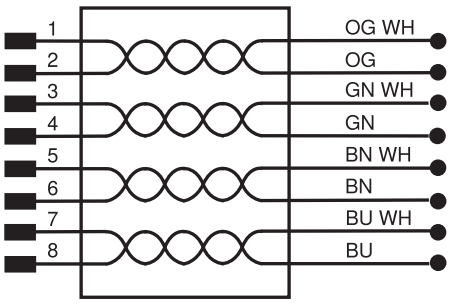

Pin	Aderfarbe
1	Orange Weiß
2	Orange
3	Grün Weiß
4	Grün
5	Braun Weiß

Pin	Aderfarbe
6	Braun
7	Blau Weiß
8	Blau