

Obiettivo ad alta risoluzione per camera Machine Vision

ZVZG003

Numero d'ordinazione



Dati tecnici

Dati ottici


Distanza focale	35 mm
Dimensione massima del sensore	1/1,2
Dimensione minima dei pixel	3,45 μ m

Dati meccanici

Filetto dell'obiettivo	C-Mount
Materiale custodia	Alluminio, anodizzato
Materiale custodia	Plastica PET
Materiale custodia	Plastica, PS
Protezione dell'ottica	Vetro
Diaframma	bloccabile
Diaframma	regolabile
Campo di regolazione Diaframma	F 1,9...16
Distanza minima dall'oggetto	200 mm
Filetto per filtro	M25,5 $\times$ 0,5 mm
Fascia temperatura	-10...50 °C
Unità di imballaggio	1 Pezzi


- Diaframma regolabile
- Messa a fuoco regolabile
- Obiettivo di distanza focale fissa con attacco filettato C-Mount
- Per chip di immagine con dimensioni ridotte dei pixel di 3,45 $\times$ 3,45 μ m

Gli obiettivi a focale fissa ad alta risoluzione con attacco filettato C-mount possono essere utilizzati, ad esempio, su camere Machine Vision con attacco C-mount. Sono particolarmente adatti per chip di immagine con dimensioni ridotte dei pixel. I valori dei diaframmi regolabili e la messa a fuoco regolabile offrono la massima variabilità possibile con una registrazione perfetta delle immagini.

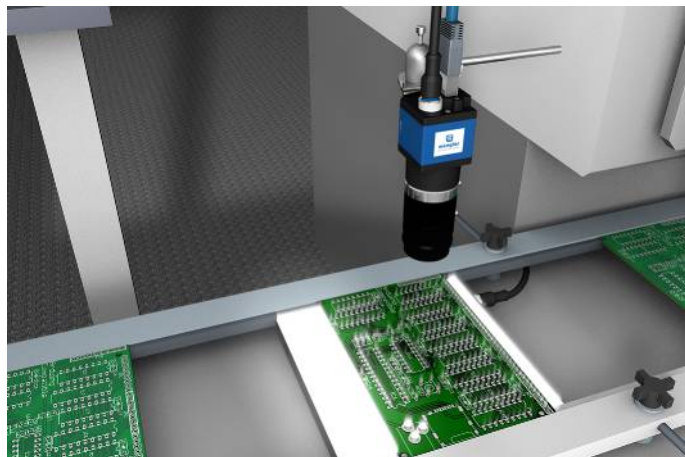

Prodotti aggiuntivi

Chiave a brugola con vite senza testa Z0070
Tubo di protezione ZBVG

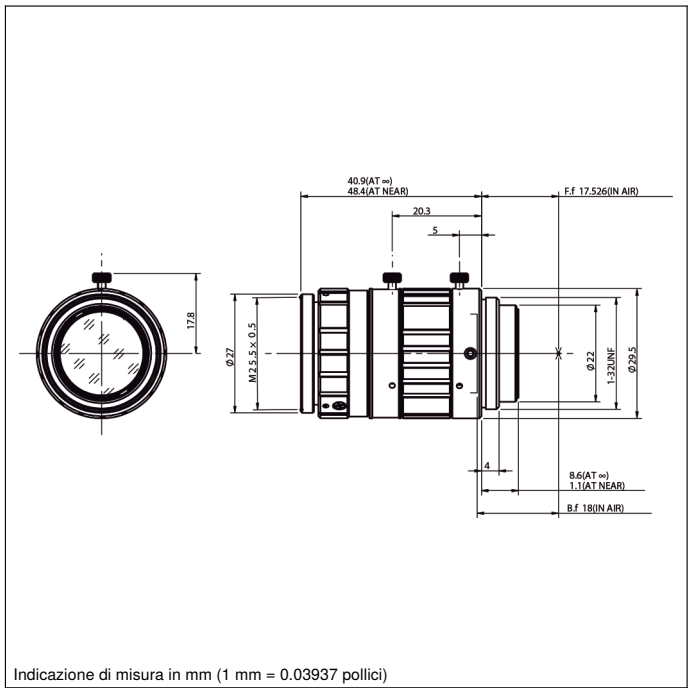

Distanza di lavoro	200 mm	400 mm	800 mm
Campo visivo	24 × 18 mm	52 × 39 mm	109 × 82 mm