


Anschlussbox für Mutingensoren

6-Ports; für SEFG und SEFB

ZFBB001

Bestellnummer

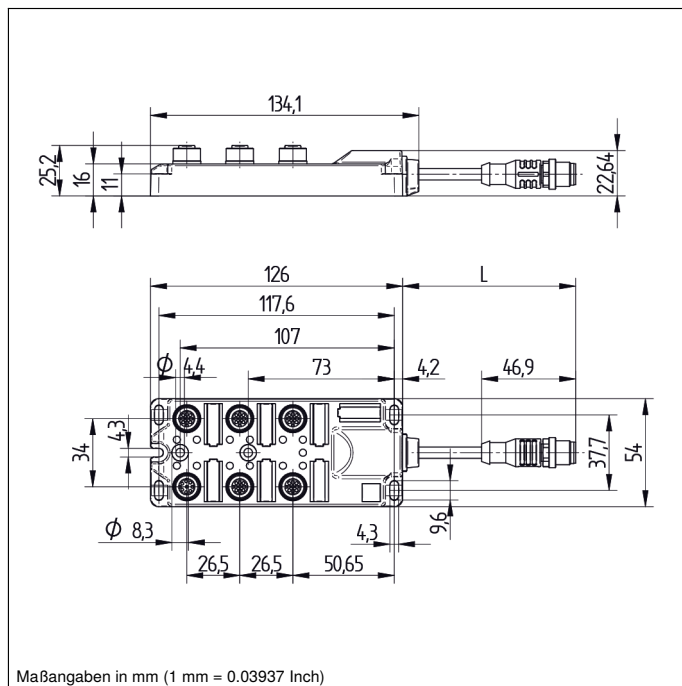

Technische Daten

Elektrische Daten

Anzahl Muting-Ports	1
Anzahl Kaskadierung-Ports	5

Mechanische Daten

Kabellänge	1 m
Außendurchmesser (d)	9,7 mm
Aderquerschnitt	0,34 / 1 mm ²
Anzeige	LED
Schutzart	IP65/IP67
Temperaturbereich	-30...90 °C
Gehäusematerial	Kunststoff
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PP
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (bewegter Einsatz)	10 × d
Anschlussart Power	M12 × 1; 8-polig
Anschlussart Muting	5 × M12; 4-polig
Anschlussart Kaskadierung	M12 × 1; 8-polig

Funktion

Externe Muting-Signale	ja
Kaskadierung	ja
Muting-Sensoren	Max. 4 Stück
Reset-Override	ja
Lieferumfang	6 Verschlusschrauben M12; 7 Beschriftungsschilder
Verpackungseinheit	1 Stück

- Anschluss externer Muting-Signale
- Anschluss von bis zu 4 Muting-Sensoren
- Durchführen von Reset und Override durch Anschließen eines Tasters
- Parallele Ausführung von Muting und Kaskadierung

Die Anschlussbox stellt vier Anschlüsse für Muting-Sensoren zur Verfügung und unterstützt alle Muting-Funktionen der Sicherheits-Lichtvorhänge SEFG und Mehrstrahl-Sicherheitslichtgitter SEFB. Darüber hinaus ist es mit der Anschlussbox möglich, Muting und Kaskadierung parallel auszuführen.

