

Zustimmschalter

S2DF004

Bestellnummer



- Einhandbedienung durch ergonomisches Design
- Gummierte Zustimmungtaste

Der 3-stufige Zustimmschalter ist durch das besondere Design für umfangreiche Inbetriebnahme- oder Servicearbeiten bestens geeignet. Das ergonomische Design beugt Ermüdungserscheinungen vor und erleichtert das Arbeiten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Temperaturbereich -5...60 °C

Mechanische Daten

Gehäusematerial Kunststoff

Lebensdauer (Schaltzyklen) 1000000

Schutzart IP54

Anschlussart Kabel, spiralisiert, 12-adrig, 5 m

Sicherheitstechnische Daten

Schaltzyklen B10d 100 000

Anzahl Wechsler 3

Funktion

3-stufig ja

Anschlussbild-Nr. 861


Bedienfeld-Nr. FP2

Passende Befestigungstechnik-Nr. 840

Ergänzende Produkte


Sicherheitsrelais SR4B3B01S, SR4D3B01S

Software

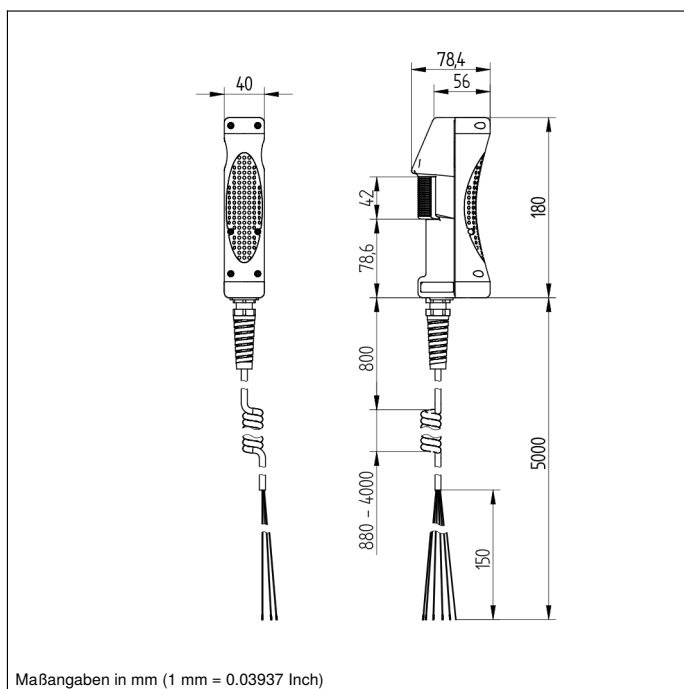

Bedienfeld

FP2



93 = Zustimmungtaste