

# Filtro passa banda luce rossa per C mount obiettivo

## ZVZG207

Numero d'ordinazione



### Dati tecnici

#### Dati ottici

Intervallo di lunghezza d'onda utilizzabile	615...645 nm
Trasmissione massima	≥ 90 %
Larghezza di emivita FWHM	60 nm
Tolleranza	± 10 nm


#### Dati meccanici

Tipo di montaggio, lato apparecchio	può essere avvitato
Materiale	Alluminio, laccato
Materiale	Vetro
Rivestimento cristallo	dicroico, antiriflesso
Filetto per filtro	M30,5 × 0,5 mm
Fascia temperatura	-40...300 °C
Qualità della superficie	40/20
Unità di imballaggio	1 Pezzi

I filtri passa banda per luce rossa sono consigliati quando si utilizzano luci rosse. Nelle applicazioni di elaborazione di immagine con luce rossa, la fastidiosa luce estranea viene filtrata, rendendo l'applicazione più robusta.

### Prodotti aggiuntivi

Obiettivo

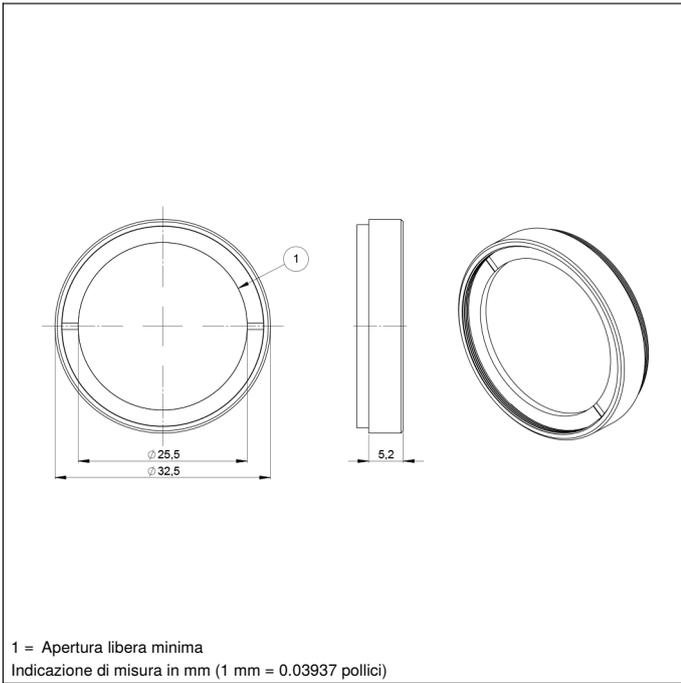

### Curva di trasmissione

