

Colonne de protection pour muting

Z2SM001

Référence



Données techniques

Caractéristiques optiques

Hauteur du champ de protection (SFH)	930 mm
--------------------------------------	--------

Caractéristiques mécaniques

Boîtier en matière	Aluminium
Matériau de la vitre	Polycarbonate
Sortie câble	haute et basse
Espace de montage (EBR)	1252 mm

Fixation appropriée


710

- Alignement aisé grâce au principe de fixation innovant
- Installation flexible : Montage au sol ou mural
- Protection efficace contre les dommages mécaniques
- Rainure intégrée pour sets de muting

La colonne de protection sans vitre de protection offre aux barrières de sécurité et aux barrières de sécurité multifaisceaux une protection fiable contre les chocs, les collisions et les machines. Le système de fixation au sol de type ZMBSZ0001 permet un montage au sol. Le système de fixation murale de type ZMBSZ0002 convient à un montage horizontal. Grâce à la technique de fixation sophistiquée et à un niveau à bulle intégré, l'alignement axial ou vertical ne nécessite que quelques manipulations. Une rainure située sur la colonne de protection facilite l'installation et l'alignement des différents sets de muting.

Produits complémentaires

Equerre de fixation BEF-SET-36
Equerre de fixation ZEMX002
Fixation au sol ZMBSZ0001
Fixation murale ZMBSZ0002

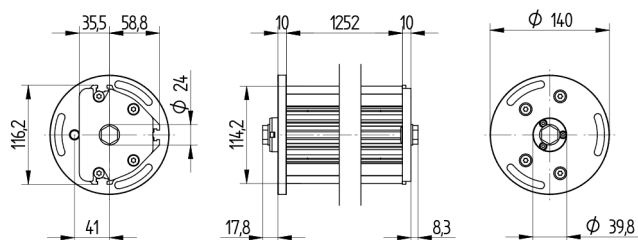

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)