

FL30/50

订货号



- 专为运动场地设计
- 兼容颜色传感器6波段多光谱传感器 P1XF001
- 坚固的结构样式


技术数据

光学数据	
纤维束直径	2,3 mm
探测范围	0...50 mm
张角	68 °
光纤分布	分隔的光纤束
机械数据	
温度范围	-25...180 °C
光缆长度	5 cm
光导适配器编号	001

玻璃光纤在扫描模式中兼容颜色传感器6波段多光谱传感器 P1XF001。非常适用于难以接触的位置和检测到的彩色物体。



FL30/50

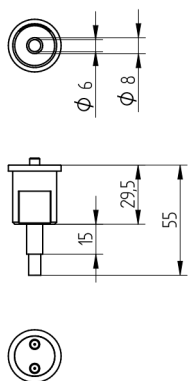

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

