Fibre optique verre
mode barrage

233-221-104
Référence




- **Grâce à cette conception modulaire, un grand choix de fibres est à votre disposition répondant à toutes vos applications**
- **Nombreux modèles de stock disponibles rapidement**

Données techniques

Caractéristiques optiques	
Diamètre de l'âme	2,3 mm
Portée avec type de capteur U_87__	1800 mm
Portée avec type de capteur U_88__	1800 mm
Portée avec type de capteur U_66__	1000 mm
Portée avec type de capteur U_55__	500 mm
Angle d'ouverture	68 °
Fibre	Fibre à saut d'indice
Diamètre des fibres optiques	50 µm
Caractéristiques mécaniques	
Plage de températures	-25...180 °C
Rayon de courbure	50 mm
Longueur de fibre optique L	1 m
Matériau de gaine	Laiton, nickelé
Matière de l'embout de câblage	Acier inoxydable V2A, (1.4305 / 303)
Référence de l'embout	21
Emission de lumière	droite
Unité d'emballage	1 Pièce
Adaptateur pour fibre optique, ref.	001
Fixation appropriée	190

Les fibre optique verre sont souples et peuvent être installées dans des espaces réduits. Les fibres apportent une solution idéale, particulièrement pour les températures élevées grâce à leur gaine de protection métallique.

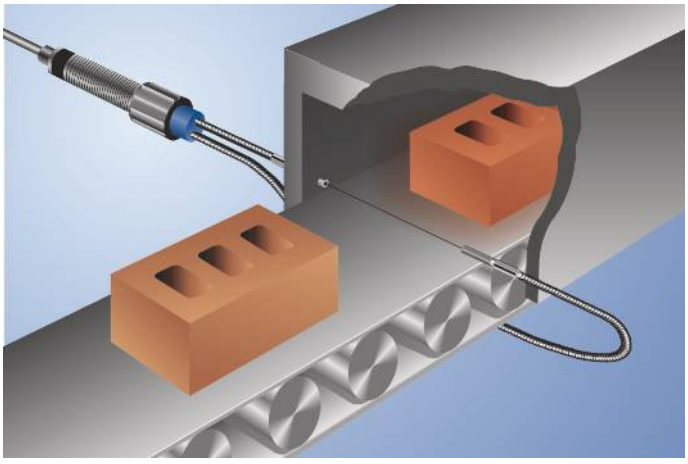

Informations techniques susceptibles d'être modifiées V0-04.06.2024