

Glasfaserlichtleitkabel

Schrankenprinzip

233-110-106

Bestellnummer



- Große Typenauswahl durch Baukastensystem
- Lagertypen kurzfristig lieferbar

Technische Daten

Optische Daten

Faserbündeldurchmesser	2,3 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_87__	2800 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_88__	1940 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_66__	970 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_55__	485 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm

Mechanische Daten


Temperaturbereich	-25...80 °C
Biegeradius	40 mm
Lichtleiterlänge L	1,5 m
Mantelmaterial	Kunststoff, PVC
Material Endhülse	Aluminium
Endhülse Nr.	10
Lichtaustritt	gerade

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Lichtleiteradapter-Nr.	001
------------------------	-----

Passende Befestigungstechnik-Nr.	270
----------------------------------	-----

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.

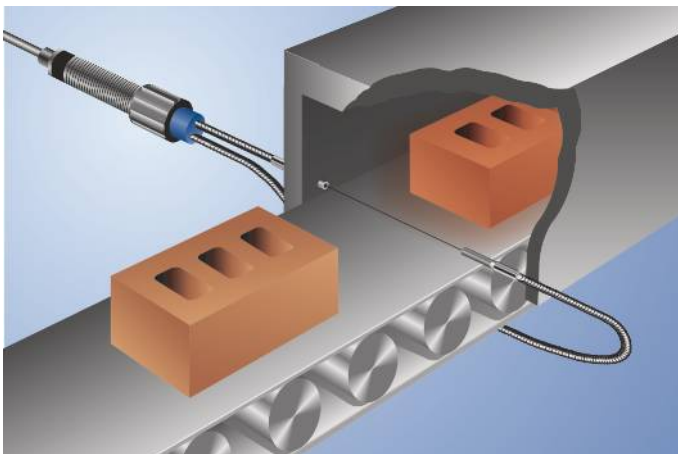

Zusammenstellung

Wählen Sie Ihr individuelles Glasfaserlichtleitkabel aus

- 1** Zuerst die von Ihnen benötigte Reichweite auswählen.
Sollten Sie nicht die gewünschte Reichweite finden, bitte anderen Glasfaserbündeldurchmesser wählen.
Die Glasfaserlichtleiterlänge und die Tastweiten der verwendeten Sensoren bestimmen die erreichbaren Reichweiten.
- 2** Ummantelung und Endhülsen auswählen.
- 3** Adapter für verwendeten Sensor auswählen.
- 4** Die gewünschte Armlänge wählen (in 0,25 m Schritten).

Lichtleiterlänge					
5,0 m	4,0 m	3,0 m	2,0 m	1,0 m	
2100 mm	2340 mm	2580 mm	2820 mm	1800 mm	
1400 mm	1560 mm	1720 mm	1880 mm	1800 mm	
700 mm	780 mm	860 mm	940 mm	1000 mm	
350 mm	390 mm	430 mm	470 mm	500 mm	

1	Sensor Typ
U_87	—
U_88	—
U_66	—
U_55	—

Ummantelung

PVC
Biegeradius: 40 mm
Temperaturbereich: -25 °C...80 °C

Ø 4,0

1

Edelstahl
Biegeradius: 60 mm
Temperaturbereich: -25 °C...250 °C*

Ø 5,9

3

Metall/Silikon
Biegeradius: 50 mm
Temperaturbereich: -25 °C...180 °C

Ø 7,5

4

Endhülse

Aluminium
Nur mit Messing vernickelt, Edelstahl und Metall/Silikon Ummantelung

5 6

Ø 8

Edelstahl
Nur mit PVC-Mantel

5 6

Ø 10

Edelstahl

2 1

Ø 10

Aluminium
Nur mit PVC-Mantel

1 0

Ø 5

Edelstahl

3 7

Ø 10

Adapter

Adapter	Sensor Typ
1	UF —
5 6	US —
2 5 6	UV —
2	UC —
2	UM —

2 Nicht mit Metall/Silikon
5 Nur mit PVC-Mantel

Reichweite und Länge

Rw = Reichweite

L

4

Die Längen sind in 0,25 m Abständen gestaffelt.

0 1 = 0,25 m
0 2 = 0,5 m
0 3 = 0,75 m
0 4 = 1,0 m
1 6 = 4,0 m

Bestellnummer

Faserbündel Ø 2,3 mm

Schrankenprinzip

2 3 3 ? ? ? ? ? ?

4 mm Standard
andere Längen bitte angeben
* Fasern bis 180 °C hitzebeständig, bis 250 °C nur mit Bestellzusatz „T“!