

# 1D-/2D El Tipi Tarayıcı

## CSHH001

Sipariş numarası



- Dayanıklı gövde tasarımı
- DPM kodlarının çözülmesi (örn. iğnelenmiş, aşınmış veya biçimlendirilmiş kodlar)
- Parlak, dalgalı yüzeylerde çok iyi okuma özellikleri
- Yenilikçi aydınlatma tekniği

wenglor el tipi okuyucular, çok farklı malzemelere eklenmiş olan ve iğne ile işlenmiş, basılı, lazerle açılmış veya asitle işlenmiş 1D ve 2D kodların mobil veri kaydı için uygundur. Kod özellikleri kötü olsa dahi iyi okuma sonuçları elde edilir. Okunabilen kod türleri: DataMatrix, Data Matrix Rectangle Extension, QR-Code, Micro QR-Code, QR Model 1, Aztec Code, PDF417, Composite, Grid Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, Code 11, Code 32, Code39, Code 49, Code128, Interleaved 2 of 5, Telepen, MSI Plessey, Plessey, Pharmacode, UPC/EAN/JAN, Codabar, Codablock F, GS1 Databar, GS1 Composite, Planet, Code93, BC412, posta kodları.

### Teknik Veriler

#### Optik veriler

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Okuma mesafesi                   | 0...51 mm         |
| Çözünürlük                       | 1280 x 960 Piksel |
| Işık türü                        | Kırmızı/Mavi ışık |
| Müsaade edilen maks. harici ışık | 97000 Lux         |
| Barkod baskı kontrastı           | > 15 %            |

#### Çevre koşulları

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Sıcaklık aralığı | -20...55 °C |
|------------------|-------------|

#### Elektriksel veriler

|                  |         |
|------------------|---------|
| Besleme gerilimi | 5 V DC  |
| Güç tüketimi     | 2040 mW |
| Arayüz           | USB     |
| Akustik sinyal   | Evet    |
| Titreşim sinyali | Evet    |
| Görsel sinyal    | Evet    |

#### Mekanik veriler

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Gövde malzemesi | Plastik, PC |
| Koruma sınıfı   | IP54        |
| Bağlantı türü   | Kablo       |
| Kablo uzunluğu  | 1,8 m       |
| Şok dayanımı    | > 50 *      |
| Halojen içermez | Evet        |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| DPM kodlarının   | Evet                              |
| Teslimat kapsamı | 1 x el tipi tarayıcı, 1 x ZDNP002 |

|               |  |
|---------------|--|
| USB arabirimi |  |
|---------------|--|

Uygun sabitleme tekniği no.


432

\* 1,8 m yükseklikten betona düşmeler

### Tamamlayıcı ürünler

Arabirim kablosu ZDNP001

Yazılım

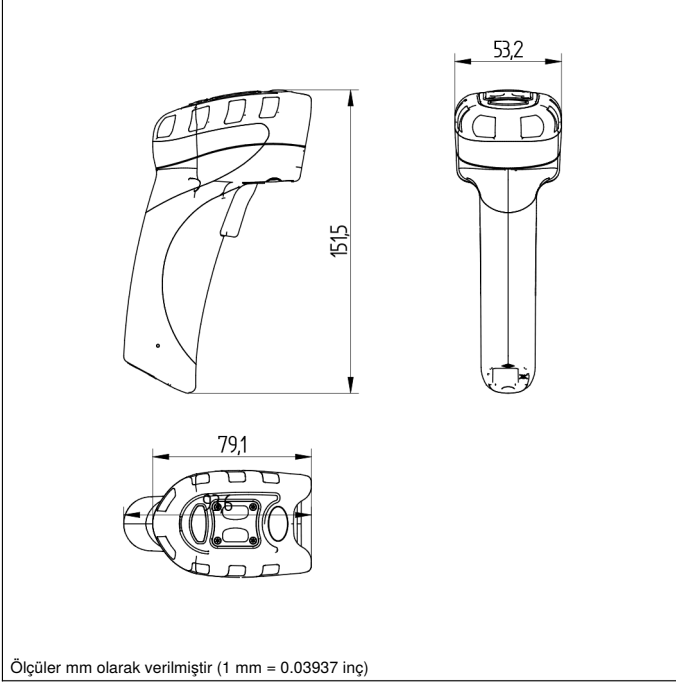

| Min.Resolution | Code        | Read Range  |
|----------------|-------------|-------------|
| 0,076 mm       | Code39      | 80...102 mm |
| 0,190 mm       | Code 39     | 33...182 mm |
| 0,267 mm       | GS1 DataBar | 20...220 mm |
| 0,330 mm       | UPC         | 28...280 mm |
| 0,107 mm       | DataMatrix  | 48...110 mm |
| 0,127 mm       | DataMatrix  | 43...115 mm |
| 0,16 mm        | DataMatrix  | 33...150 mm |
| 0,254 mm       | DataMatrix  | 20...180 mm |
| 0,528 mm       | DataMatrix  | 28...343 mm |