Kunststofflichtleitkabel
Schrankenprinzip

K14

Bestellnummer




- **Besonders geeignet bei engen Platzverhältnissen**
- **Kürzen der Lichtleiter mit Schneidewerkzeug möglich**

Technische Daten

Optische Daten	
Faserkerndurchmesser	1 mm
Faser	Stufenindex
Faserverteilung	parallele Anordnung
Reichweite mit Sensor	200 mm
Öffnungswinkel	55 °
Mechanische Daten	
Temperaturbereich	-40...85 °C
Biegeradius	30 mm
Lichtleiterlänge L	2 m
Mantelmaterial	Kunststoff, PE
Lichtleitermaterial	Kunststoff, PMMA
Material Endhülse	Edelstahl, A2
Material Endhülse	Messing, vernickelt
Endhülse biegsam	ja
Manteldurchmesser	2,2 mm
Lichtaustritt	seitlich
Verpackungseinheit	1 Stück

Kunststofflichtleitkabel sind sehr flexibel und eignen sich für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen. Die Lichtleiter werden in 2 m Länge geliefert. Speziallängen sind bis 50 m möglich. Mit Hilfe des Schneidewerkzeuges Z0015 kann der Lichtleiter vom Anwender gekürzt werden.

K14

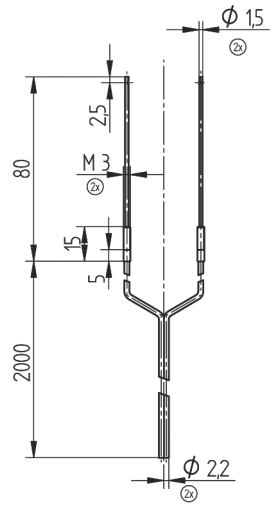

55

Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)



Technische Änderungen vorbehalten V0-29.05.2024