
wenglor
the innovative family

Teknik Veriler
OSDK803Z0002
Karşılıklı Sensör



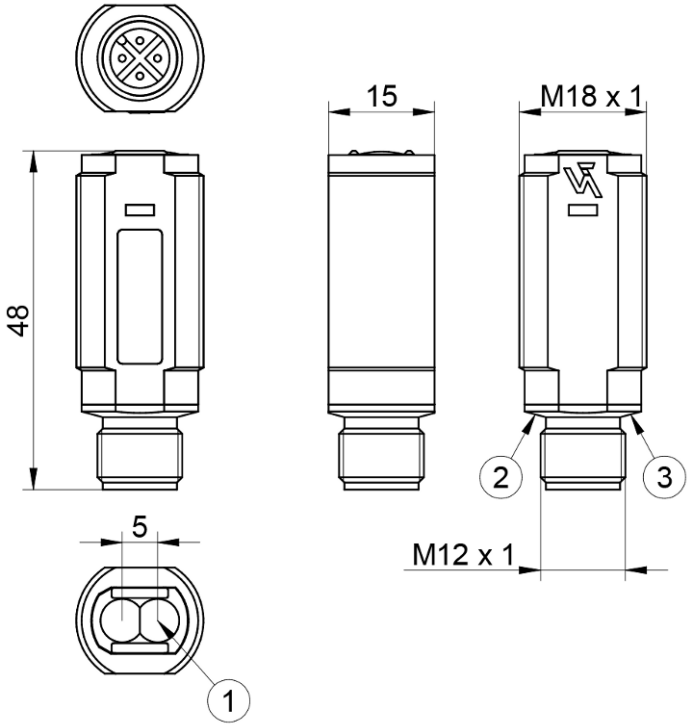

Sembol	Açıklamalar
1	Emitör diyotu
2	Güç LED'i
3	Fonksiyon göstergesi

TR

Ölçüler mm cinsindendir
Teknik değişiklikler saklıdır
Sürüm 0
www.wenglor.com

Teknik Veriler

Optik veriler	
Algılama mesafesi	8000 mm
Işık türü	LED, kırmızı
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	100000 h
Açılma açısı	5 °

Elektriksel veriler	
Sensör tipi	Verici
Besleme gerilimi	10...30 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	< 15 mA
Sıcaklık kayması	< 10 %
Sıcaklık aralığı	-25...60 °C
Ters kutup korumalı	Evet
Test girişi	Evet
Koruma sınıfı	III


Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Plastik, ABS-GF
Koruma sınıfı	IP67
Bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li

Genel veriler	
Teslimat kapsamı	1 × montaj konsolu 1 × Devreye alma bilgisi 1 × Altı köşe somun MUTTER-M18-E012 1 × Sensör
Paketleme birimi	1 adet

Diğer tüm parametreler ürün dokümanlarında bulunur.

BMECat verileri	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.0	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-01 One-way light barrier

Teknik Grafikler

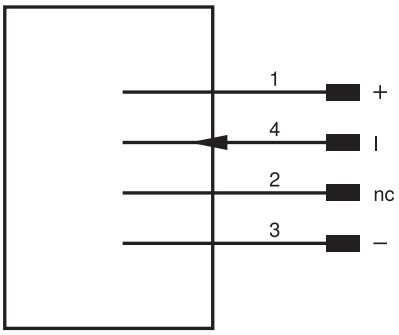

pin	Pin fonksiyonu	Polarite
1	Besleme gerilimi +	
2	Bağlanmadı	
3	Besleme gerilimi 0 V	
4		High activ

