


Datos técnicos

S27-5MPUR

Cable de conexión

M12 × 1; 4-pines

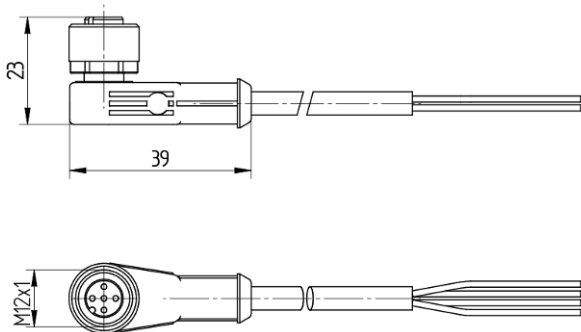

ES



Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	≤ 24 V DC
-------------------------	-----------

Datos mecánicos


Conexión 1	Hembra, acodado
Tipo de conexión 1	M12 × 1, 4-pines
Conexión 2	pelado(s)
Par de apriete	M12: 0,6 Nm
Codificación	Codificación A
Longitud del cable (L)	5 m
Diámetro exterior (d)	4,7 mm
Sección del conductor	0,34 mm ²
Display	LED
Clase de protección	IP67
Rango de temperatura (fijo)	-40...80 °C
Rango de temperatura (uso en movimiento)	-25...80 °C
Material de la cubierta del cable	Plástico, PUR
Material de aislamiento del cable	Plástico, PP
Material tuerca de racor	Latón, niquelado
Exento de halógeno	sí
Apropiado para cadenas de arrastre	sí
Radio de curvatura (colocación fija)	5 × d
Radio de curvatura (uso en movimiento)	10 × d
Velocidad transversal (recorrido 5 m)	≤ 3 m/s
Aceleración	≤ 5 m/s ²
Ciclos de curvatura	≤ 10000000

Datos generales

Volumen de entrega	1 tubería
Unidad de embalaje	1 Pieza

* por contacto

Gráficos técnicos

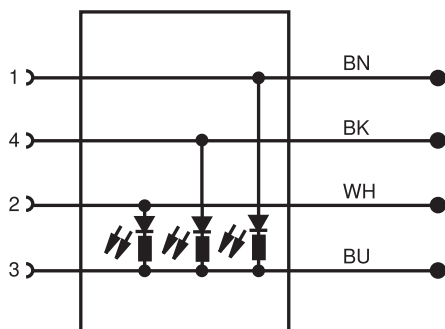

Pin	Color del hilo
1	Marrón
2	Blanco
3	Azul
4	Negro