Dispositif de verrouillage de sécurité
actionneur

SD4ICA01
Référence




Données techniques

Caractéristiques électroniques	
Type de capteur	Actionneur
Plage de températures	-25...55 °C
Température de stockage	-25...85 °C
Caractéristiques mécaniques	
Boitier en matière	Plastique
Indice de protection	IP67
Données techniques de sécurité	
Principe de fonctionnement	À codage inductif
Dispositif de verrouillage approprié	SD4ICS01SE89
	SD4ICS02SE89
	SD4ICS03SE89
	SD4ICS04SE89
	SD4ICS13SE89
	SD4ICS14SE89


- **Force de maintien de 500 N (surveillée)**
- **Nettoyage facile**

Ce dispositif de verrouillage de sécurité novateur convient à la protection de processus grâce au contrôle permanent de la force de verrouillage. De plus, le niveau de sécurité de catégorie 4 PL e (EN ISO 13849-1) ne peut être atteint qu'avec un dispositif de verrouillage et reste également disponible en cas de commutation en chaîne. Les temps de réaction et la durée du risque restent inchangés en cas de commutation en chaîne. De nombreuses fonctions de diagnostic augmentent la disponibilité de l'installation et facilitent le montage et la maintenance. Grâce à l'enclenchement électrique, on se passe entièrement de composants tangents, et on évite ainsi l'usure, un fort cliquetis (et un bruit de ferraille) de la porte de protection et des nettoyages coûteux.

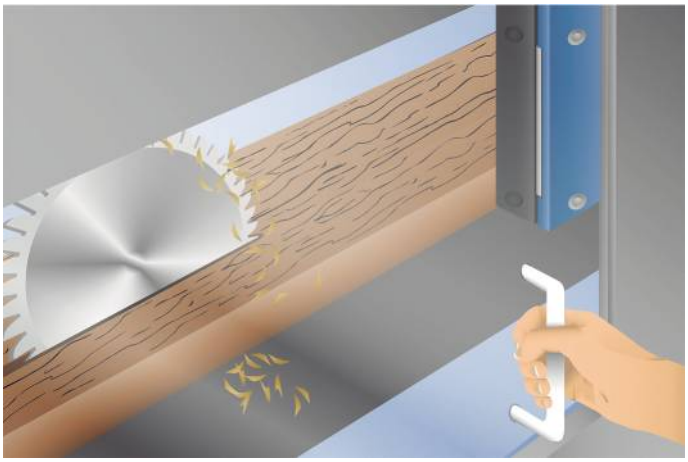

Produits complémentaires

Logiciel

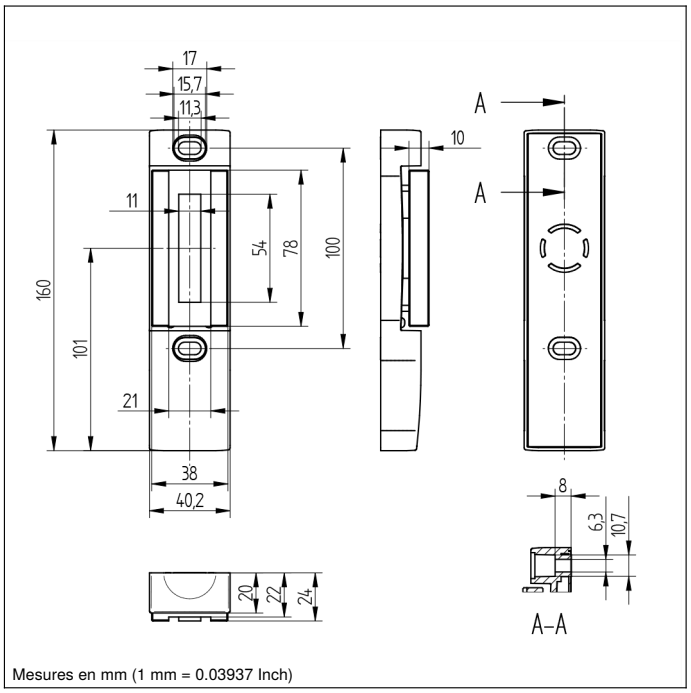

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Informations techniques susceptibles d'être modifiées V0-31.03.2023