

Interruptor de seguridad

RFID


SD4RAA01

Referencia



- Alta protección contra manipulación por codificación RFID
- Fácil de limpiar
- Modo protección IP69K
- Posibilidades de fijación universal

Los dispositivos de protección separadores se pueden asegurar fácilmente con este interruptor de seguridad sin contacto hasta la cat. 4 PLe, incluso en la conexión en serie. Los tiempos de respuesta y de riesgo permanecen siempre iguales. La gran cantidad de funciones de diagnóstico aumenta la disponibilidad de la instalación, además de facilitar el montaje y el mantenimiento. La versión con enclavamiento puede utilizarse como tope y sujeta puertas y tapas pequeñas.

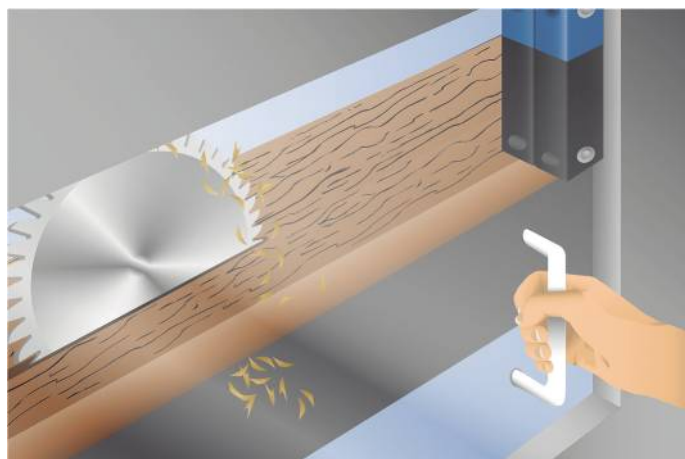

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tipo de sensor	Accionador
Rango de temperatura	-25...70 °C
Temperatura de almacenamiento	-25...85 °C

Datos mecánicos

Carcasa	Plástico
Clase de protección	IP65/IP67/IP69K

Datos técnicos de seguridad

Principio operativo	RFID
Interruptor adecuado	SD4RAS01IN89
	SD4RAS01SN89
	SD4RAS01TN89

Productos adicionales

Set de juntas Z0047
Software

