Interruptor de parada de emergencia
accionador

SEAN01
Referencia



- **Desbloqueo girando a la izquierda o la derecha**
- **Display de posición de conmutación visible en 360°**


Datos técnicos

Datos eléctricos	
Rango de temperatura	-30...70 °C
Temperatura de almacenamiento	-50...85 °C
Datos mecánicos	
Carcasa	Plástico
Activations (Ciclos de Conmutación)	50000
Clase de protección	IP65/IP69K
Tipo de instalación	Montaje
Orificio de montaje	22,3 mm
Desbloqueo	girar
Función	
Indicador de posición de conmutación	sí
Bloque de contacto adecuado	SC20I01S
	SC21I01S

El bloque de contacto no está incluido en el suministro

Productos adicionales

Llave de montaje Z0046
Software

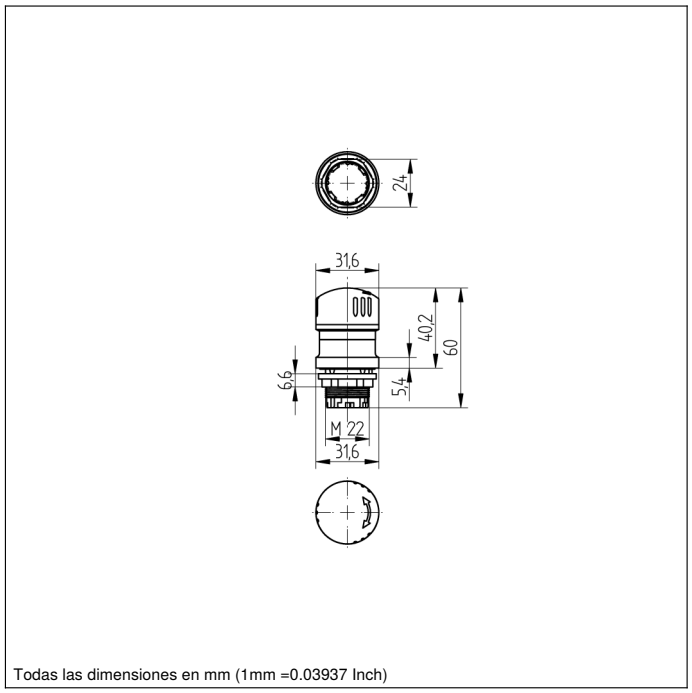

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V0-31.03.2023