
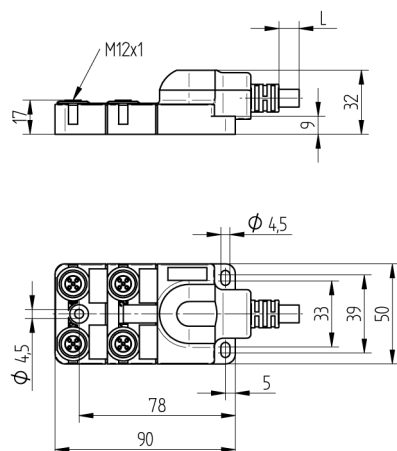


# Anschlussbox für M12 × 1; 4-polig; 4 Ports

## ZAA02R501

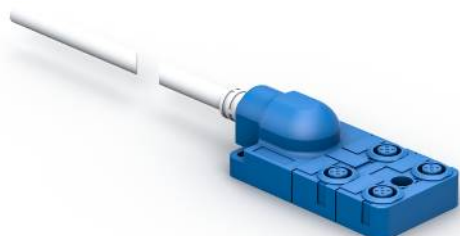

### Elektrische Daten

Versorgungsspannung 18...30,2 V

### Mechanische Daten

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Anschluss 1                                                   | Buchse, 4 Ports     |
| Anschlussart 1                                                | M12 × 1, 4-polig    |
| Anzugsdrehmoment                                              | M12: 0,6 Nm +0,1 Nm |
| Kabellänge                                                    | 5 m                 |
| Außendurchmesser (d)                                          | 8,1 mm              |
| Aderquerschnitt                                               | 0,34 / 0,75 mm²     |
| Anzeige                                                       | LED                 |
| Schutzart                                                     | IP67                |
| Temperaturbereich                                             | -20...70 °C         |
| Gehäusematerial                                               | Kunststoff          |
| Kabelmantelmaterial                                           | PUR                 |
| Material Aderisolierung                                       | PVC                 |
| Halogenfrei                                                   | ja                  |
| Schleppkettene geeignet                                       | ja                  |
| Biegeradius (fest verlegt)                                    | 12 × d              |
| Biegeradius (bewegter Einsatz)                                | 12 × d              |
| Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge) | 2 m/s               |
| Beschleunigung                                                | 5 m/s²              |
| Biegezyklen                                                   | > 2000000           |
| Verpackungseinheit                                            | 1 Stück             |

Passende Anschluss technik-Nr.

2s

### ● Hohe Schutzart (IP67)

