Cable de fibra óptica de plástico
modo réflex para P1XF

Z96D001
Referencia



- **Compatible con el sensor multiespectral de 6 bandas P1XF001**
- **Concebido para condiciones espaciales estrechas**

Datos técnicos


Datos ópticos	
Diámetro del núcleo de la fibra	0,5 mm
Fibra	Índice escalonado
Distribución de la fibra	Ordenación coaxial
Alcance con sensor tipo	10 mm
Alcance con LA27	10...30 mm
Ángulo de apertura	55 °
Diámetro del punto luminoso con LA27	0,5...2 mm
Datos mecánicos	
Rango de temperatura	-40...85 °C
Radio de curvatura	15 mm
Longitud de la fibra óptica L	1 m
Material de cobertura	Plástico, PE
Material de fibras ópticas	Plástico, PMMA
Material del cabezal	Acero inox
Diámetro de revestimiento/cubierta	1,3 mm
Emisión de la luz	Recta
Unidad de embalaje	1 Pieza
Nº adaptador de cable de fibra óptica	001
Nº Montaje adecuado	310

Tabla 1


Alcance de detección	10 mm	20 mm	30 mm
Diámetro del punto luminoso	0,5 mm	1 mm	2 mm

Productos adicionales


Lente LA27

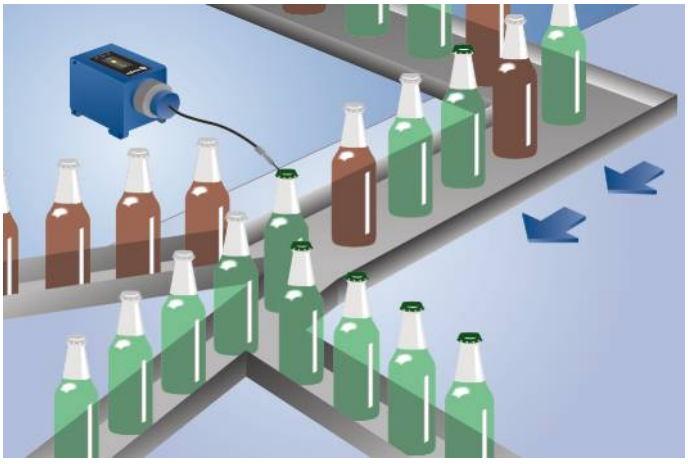

Z96D001

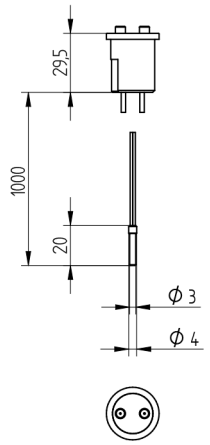

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)



Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V0-03.06.2024