wenglor
the innovative family

技术数据
ZAS50R601
连接线
M12 × 1；8针，X解码



ZH

尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 0
www.wenglor.com

技术数据


电气数据	
供电电压	≤ 125 V AC/DC

机械数据	
接口 1	插头，直
连接方式 1	M12 × 1，8针，X编码
接口 2	剥皮
转矩	M12: 0,4 Nm
编码器	X编码
电缆长度 (L)	10 m
外径 (d)	6.7 mm
芯线截面	0.14 mm²
防护等级	IP67
温度范围（固定铺设）	-40...70 °C
温度范围（可移动使用）	-10...50 °C
电缆外皮材料	PUR 塑料
芯线绝缘材料	塑料，PE
类别	CAT 6A
装备	被屏蔽
无卤	是
适合拖链	否

常规数据	
供货范围	1 × 电缆
包装箱	1件

*每个触点

技术图表

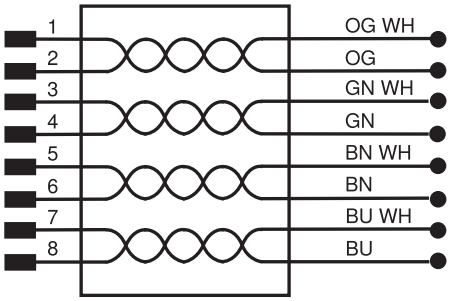

引脚	芯线颜色
1	橙色 白色
2	橘黄色
3	绿色 白色
4	绿色
5	棕色 白色

引脚	芯线颜色
6	棕色
7	蓝白
8	蓝色