


# 5 coppie di vetri di protezione per ZLSS002

## ZLSE006

Numero d'ordinazione

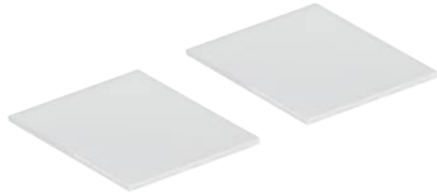

### Dati tecnici

#### Dati meccanici

Materiale	Vetro
Ottica con lente speciale	sì
Unità di imballaggio	5 coppie

- Adatto a qualsiasi supporto per vetro di protezione
- Adatto a sensori con luce rossa o blu
- Antiriflesso in ampi intervalli con lunghezze d'onda comprese tra 400 e 700 nm
- Superficie temprata

L'uso di vetri di protezione determina un offset sull'asse Z del campo di misurazione del sensore. La dimensione dell'offset dipende dal modello di sensore. La differenza di linearità viene invece influenzata nell'ordine dello 0,1% massimo.

