
技术数据
ZMRII0402
安装导管
带卡口锁扣



RoHS

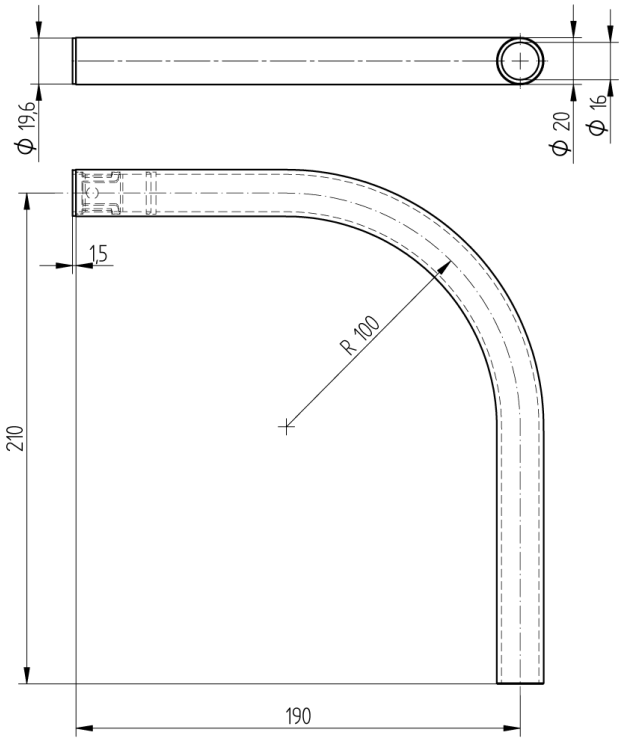

ZH

尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 0
www.wenglor.com

技术数据

机械数据	
固定方式，设备侧	卡口式锁扣
固定方式，设备侧	紧固托架 / 紧固夹
材料	不锈钢, V4A（1.4404/1.4435/316L） 硅胶(FDA)
管道长度(L)	350 mm
防护等级	IP68 IP69K
具有防护等级为IP68/IP69K的电缆螺旋接头	否

常规数据	
供货范围	1 个固定管 1 × 密封环
包装箱	1件
应用	适用于圆形结构
采用卫生设计	X
抗清洁剂	X