


技术数据

HD03PA3

漫反射传感器

能量型

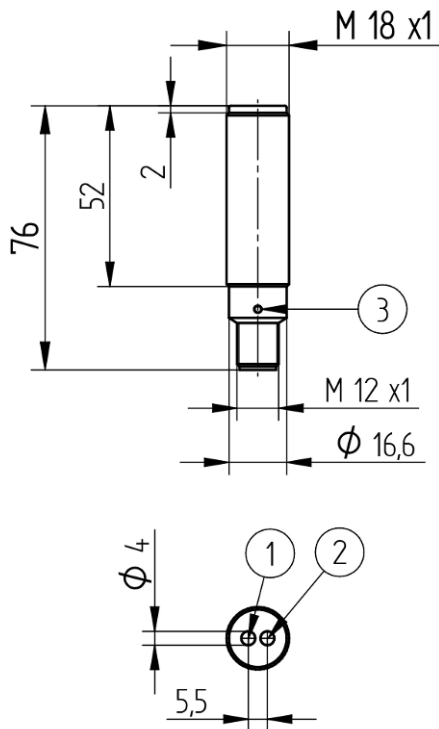

符号标识	图例
1	发送二极管
2	接收二极管
3	切换状态指示灯/污染消息

ZH



尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 1

www.wenglor.com

技术数据

光学数据	
探测范围	30 mm
切换滞后	< 15 %
光线类型	发光二极管, 红外光
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	10000 Lux
张角	12 °

电气数据	
供电电压	10...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 40 mA
切换频率	1500 Hz
响应时间	330 µs
温度偏差	< 10 %
温度范围	-25...60 °C
切换输出端压降	< 2.5 V
PNP切换输出端开关电流	200 mA
切换输出端剩余电流	< 50 µA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
防护等级	III

机械数据	
外壳材料	黄铜, 镀镍
完全封装	是
防护等级	IP67
接口类型	连接器规格
连接方式	M12 × 1 ; 4针

安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	2264.75 a


常规数据	
供货范围	1 × 调试说明 1 × 六角螺母 MUTTER-M18-E001 1 × 传感器

可调参数	
电路	常闭触点 常闭触点+常开触点 常开触点

所有其他参数都在产品文档中。


BMECat Daten	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-03 Light scanner, energetic
eCl@ss 6.x	27-27-09-03 Light scanner, energetic
eCl@ss 7.0	27-27-09-03 Light scanner, energetic
eCl@ss 7.1	27-27-09-03 Light scanner, energetic
eCl@ss 8.x	27-27-09-03 Light scanner, energetic
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-03 Light scanner, energetic

技术图表

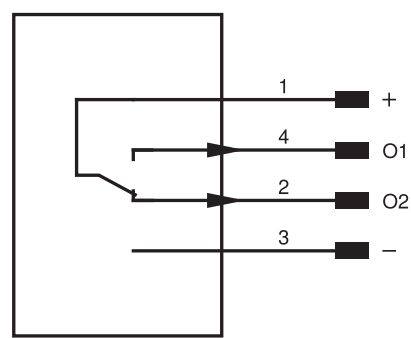

引脚	引脚功能	极性	电路
1	电源电压 +		
2	开关量输出端 2	PNP	反效
3	供电电压 0 V		
4	开关量输出端 1	PNP	常开触点

□ 1: 操作距离偏差
 HD03

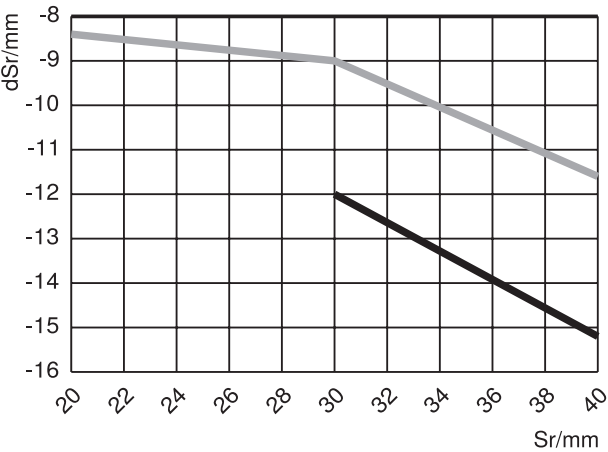

基于反射率90%的白色目标的典型特征曲线

Sr = 操作距离

dSr = 操作距离变化

— 黑色6 %

— 灰度18 %

