Kennungsdekoder


OPT3053

Bestellnummer

Product picture currently not available

Technische Daten

Optische Daten	
Gabelweite	58 mm
Spurgenauigkeit horizontal	± 25 mm
Spurgenauigkeit vertikal	± 7,5 mm
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	24 V DC
Stromaufnahme (Ub = 24 V)	≤ 350 mA
Temperaturbereich	0...65 °C
Schnittstelle	PROFIBUS DP
Mechanische Daten	
Schutzart	IP67
Anschlussart	M12 × 1; 4/5-polig

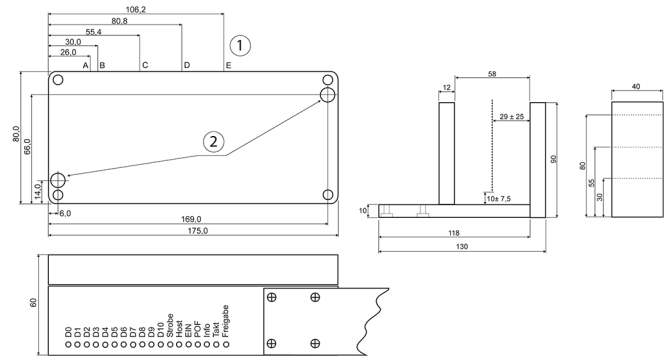

1 = A - E: Anschlussstecker
2 = Befestigungslöcher für M5 DIN 912 (ISO 4762)
Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Technische Änderungen vorbehalten