

光纤带
适用于光纤传感器

303-374-104

订货号



- 可变的光线出口
- 针对测量任务
- 高耐温性

技术数据


光学数据	
纤维束直径	3 mm
直线性	< 3 %
利用UF55MV3型传感器的作用范围	110...540 mm
利用UF22MV3型传感器的作用范围	40...200 mm
利用U_55__型传感器的作用范围	769 mm
利用U_66__型传感器的作用范围	1570 mm
利用U_87__型传感器的作用范围	1570 mm
利用U_88__型传感器的作用范围	1570 mm
张角	68 °
光纤	阶跃指数
纤维直径	50 μm
光纤分布	统计上的混合
机械数据	
温度范围	-25...180 °C
弯曲半径	60 mm
光缆长度 L	1 m
外皮材料	不锈钢 V2A, (1.4301 / 304)
终端套管材料	铝
终端编号	74

光导适配器编号 001

玻璃纤维光幕按照单向光栅原理进行工作。光纤布置于产生光带的线路中。对于通用型模拟漫反射传感器（UF22MV3、UF55MV3），光幕的宽度与模拟范围成比例。若使用配有开关量输出的通用型漫反射传感器（UF88PA），可通过设置保证其位于光幕的设定覆盖范围。



303-374-104

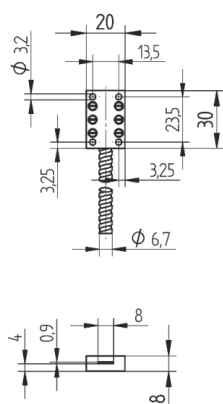

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

